

Informace o výrobku

Průtokový ohřívač vody CBH 7..11



Elektrický tlakový průtokový ohřívač vody, určený pro jedno nebo více odběrových míst, která jsou v těsné blízkosti (za předpokladu střídavého provozu). Vhodné doporučení pro kombinaci sprchy a umyvadla. Teplota vody se pohybuje v rozmezí 40°C – 55°C. Průtokový ohřívač CBH je rovněž ideální pro umístění v kuchyni pod dřezem, kde jeho malé rozměry splňují požadavek úspory prostoru. Přístroj dodává dostatečné množství horké vody bez spotřeby ztrátové energie.




POPIS

- hydraulicky řízený tlakový průtokový ohřívač pod stůl
- efektivní odporový drát zaručuje okamžitý ohřev vody
- tlaková forma s teplotní pojistkou a kontrolkami provozu a vyšší teploty při průtoku
- s napojením z horní strany ohřívače
- další svorkovnice umožňuje integrované propojení s elektrickým sporákem (3PE/400V~) pro celkové zmenšení zátěže

POUŽITÍ

- kuchyňské dřezy
- umyvadla a sprchy

ROZMĚRY (mm)

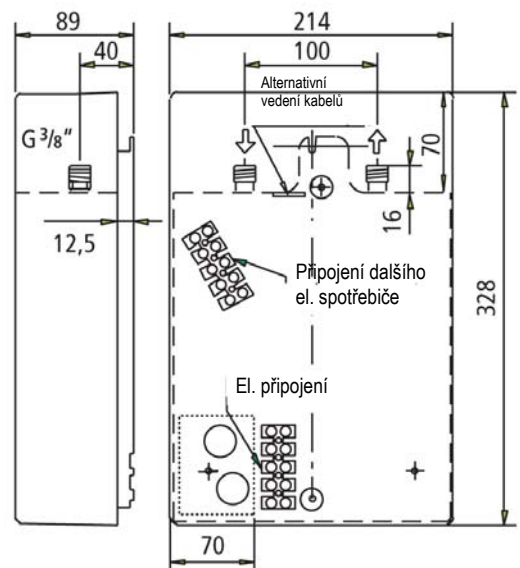

TECHNICKÁ DATA

TYP	CBH7	CBH11
Číslo výrobku	25107	25111
Obsah	0,2 litr	
Instalace, jmenovitý přetlak	Tlaková, 1,0 MPa	
Systém ohřevu	Odporový drát	
Specifický odpor vody	≥1.100 Ω cm při 15°C	
Jmenovitý výkon 3/PE při 400V	6,9 kW	11 kW
Jmenovitý proud	10A	16A
Spínací průtok při sníženém tlaku	2,8 l/min při 0,05 MPa	3,6 l/min při 0,07 MPa
Optimální provozní tlak	0,3 MPa	
Nastavený průtok teplé vody	3,5 l/min	5 l/min
Zvýšení teploty Δt	28°C	31°C
Teplota vody při vstupní teplotě 15°C	43°C – 60°C	46°C – 60°C
Maximální teplota voda	< 60°C	
Vodovodní přípoj	G 3/8"	
Váha	1,8 kg	
Typ ochrany, bezpečnostní značky	I/IP24	

Doporučené armatury CLAGE




EKM (č.04220) páková armatura s dlouhým výtokovým raménkem pro dřez, určená pro beztlakovou instalaci




EKA (č.04230) páková armatura s vytahovacím sprchovacím kropítkem, určená pro beztlakovou instalaci

Průtokový ohřivač vody CBH 7..11

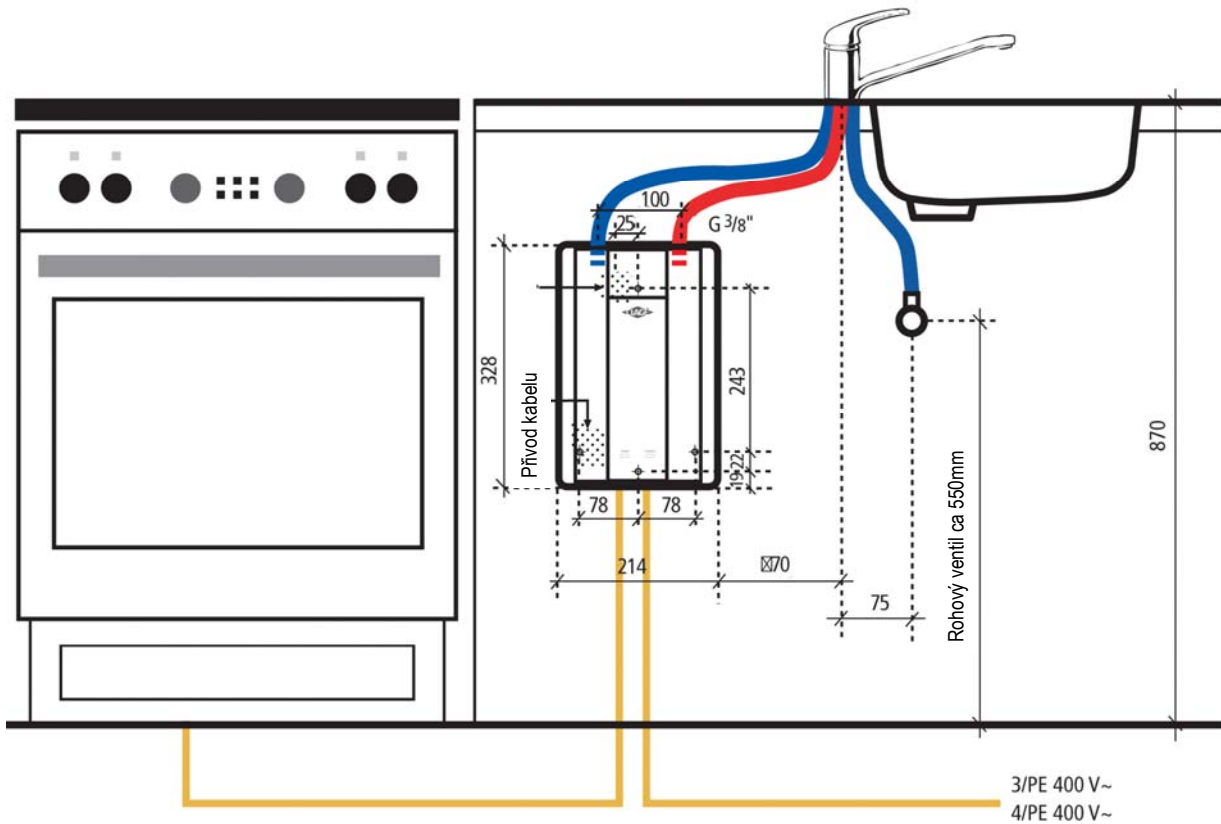

Příklad **beztlakové** instalace s vypínáním dalšího spotřebiče zapojeného v sérii, např. pro varnou desku (pokud není možné přímé připojení, vzhledem k požadovanému příkonu)

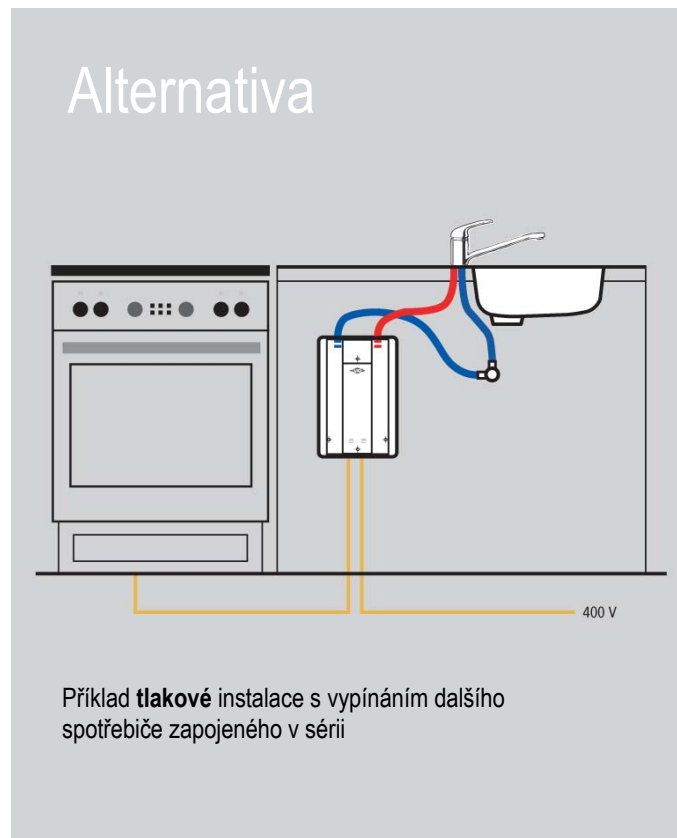

Nákres instalace

Průtokový ohřívač vody CBH 7..11

Příklad instalace se dvěma odběrovými místy

