

Zásobník vody S15



Malý elektrický zásobník vody s tlakovou vnitřní nádrží z nekorodující mědi pro zásobení jednoho odběrového místa. Rozsah dosahované teploty 35°C – 80°C. Instalace je možná jak tlaková na jakoukoli armaturu s bezpečnostním ventilem, tak i na třicestnou otevřenou armaturu. Volba teploty je možná ve 3 hlavních stupních s plynulou mezivolbou vody. Dodatečný teplotní cyklus ohřevu může začít odděleně, pokud je to nutné.




POPIS:

- elektrický zásobník vody o objemu 15 litrů
- montáž pod stůl – S15-U
- montáž nad stůl - S15-O
- nekorodující vnitřní měděná nádrž na vodu, recyklovatelné těsnění
- automatická ochrana proti zamrznutí
- manuální volba teploty 40-55-70°C s ukazatelem teploty
- tlačítko na jednorázový ohřev na 90°C
- přívodní kabel cca 65 cm se standardní evropskou zástrčkou

POUŽITÍ:

- odběrová místa s požadavkem horké vody
- jako např. kuchyňské dřezy, výlevky

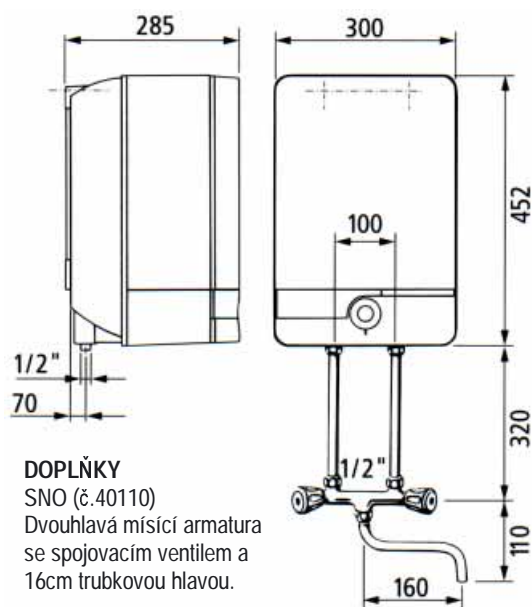

DOPLŇKY

SNO (č. 40110)
Dvouhlavá mísící armatura se spojovacím ventilem a 16cm trubkovou hlavou.



JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

Foliová tastatura pro nastavení teploty s indikací LED dalším tlačítkem na jednorázový ohřev na 90°C. Tak je možno nahřát jednorázově na vyšší teplotu o objemu 30 litrů. Zařízení je následně přepnuto do pohotovostní polohy a pokračuje v předem nastaveném programu (např. při teplotě 40°C), dochází tím k úspoře elektrické energie.

TECHNICKÁ DATA:

TYP:	S15-U	S15-O
Číslo výrobku	42152	41152
Obsah vnitřní nádoba	10 l, měď	
Instalace (jmenovitý přetlak)	Uzavřená / 8 barů	
Těsnění	Polyuretan bez freonů	
Výkon:	2,2 kW při 220 – 240V	
Jmenovitý proud	10A	
Přívod vody (kov)	G 3/8 (vrchní část)	G 1/2 (spodní část)
Teplota	40 – 55 – 70 + 90°C	
Množství vody 45°C (z 45°C a 15°C)	cca 30 l	
Doba ohřevu	22 minut	
Okamžitá spotřeba proudu při 55°C	0,43kWh / 24h	0,49 kWh / 24H
Váha	22,5 kg	
Typ ochrany, bezpečnostní značky	IP24, DVE, GS, EMV	

VZOROVÝ TEXT PRO SPECIFIKACI

Dodání a instalace..., tj. malých elektrických průtokových ohřeváčů s uzavřenou výpustí, s vnitřní měděnou nádrží, o kapacitě 15l, 2,2 kW, 230V, se snadno udržovatelným regulátorem nastavení teploty a tlačítkem na jednorázový ohřev (s instalací pod stůl: typ S15-U) - * (zařízení umístěné nad stolem: typ S15-O), (armatura s otevřenou výpustí...) - *(uzavřená výpust' s vypustným ventilem...).

* nehodící se skřtňte