

Informace o výrobku

Průtokový ohřívač vody CB 11



Elektrický průtokový ohřívač vody, tlakový, určený pro zásobení více odběrových míst, která jsou v těsné blízkosti (za předpokladu střídavého provozu). Teplota vody se pohybuje v rozmezí 40°C – 55°C. Ideální pro umístění k výlevce do úklidových prostor, kde zajistí dostatečné množství horké vody bez jakýchkoliv ztrát, pouze s nutnou spotřebou elektrické energie pro odebrané množství vody. Odpadá zbytečné nahřívání určitého objemu vody při použití zásobníkových ohřívačů.



TECHNICKÁ DATA

TYP	CB11
Číslo výrobku	25110
Obsah	0,2 litr
Instalace, jmenovitý přetlak	Tlaková, (10 bar, 1,0 MPa)
Systém ohřevu	Odporový drát
Specifický odpor vody	$\geq 1.100 \Omega \text{ cm}$ při 15°C
Jmenovitý výkon 3/PE při 400V	11 kW
Jmenovitý proud	16A
Spínací průtok při sníženém tlaku	3,6 l/min při 0,08 MPa
Optimální provozní tlak	0,3 MPa
Nastavený průtok teplé vody	5 l/min
Zvýšení teploty Δt	31°C
Teplota vody při vstupní teplotě 15°C	46°C – 60°C
Maximální teplota voda	< 60°C
Vodovodní přípoj	G 3/8" alternativně G 1/2"
Váha	1,8 kg
Typ ochrany, bezpečnostní značky	I/IP24


POPIS

- hydraulicky řízený tlakový průtokový ohřívač
- efektivní odpovodový drát zaručuje okamžitý ohřev vody
- tlaková forma s teplotní pojistikou a kontrolkami provozu a vyšší teploty při průtoku


POUŽITÍ

- kuchyňské dřezy
- výlevky

ROZMĚRY (mm)

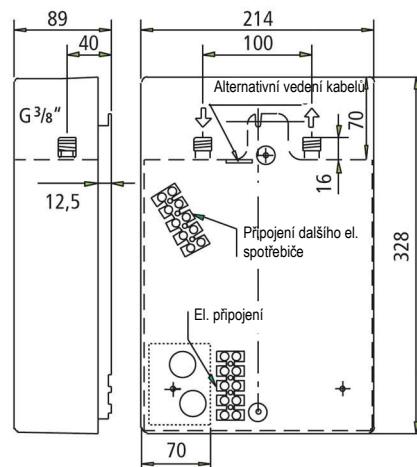

PŘÍKLAD INSTALACE

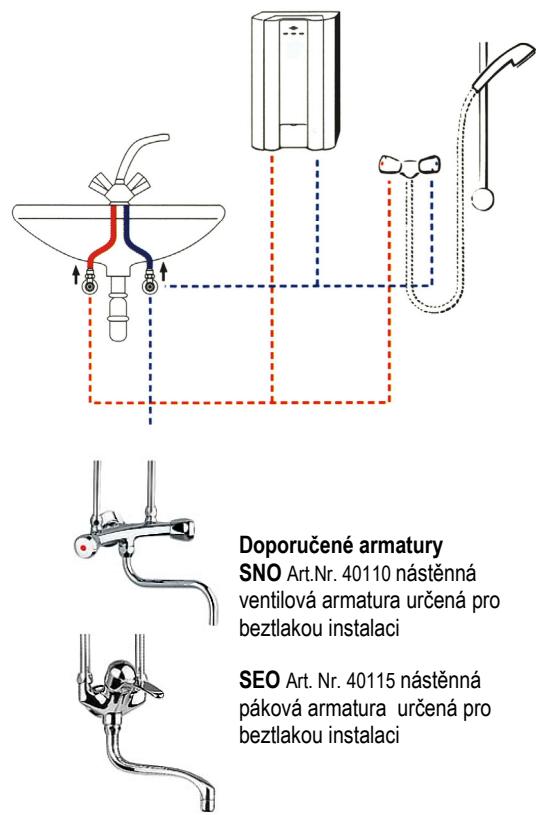

Doporučené armatury
SNO Art.Nr. 40110 nástěnná
ventilová armatura určená pro
beztlakou instalaci

SEO Art. Nr. 40115 nástěnná
páková armatura určená pro
beztlakou instalaci

Nákres instalace

Průtokový ohřívač vody CB 11

Příklad instalace se dvěma odběrovými místy

