Informace o výrobku

Kompaktní průtokový ohřívač M3 AUM6

Malý průtokový ohřívač v horní montáži pro jedno odběrové místo v kompletu s bezdotykovou armaturou AUM6. Dosahovaná teplota v rozmezí 35-50°C. Voda přitékající do armatury je bezprostředně ohřívána při průtoku tak, že nedochází ke ztrátám tepla v potrubí. Odběratel spotřebovává takové množství teplé vody, jaké právě potřebuje. Ohřívač je možno bez problémů instalovat na ½“ vodovodní přípoj. Seřízení teploty se provádí na justážním šroubu ohřívače.

POPIS

- malý průtokový ohřívač se speciální senzorovou armaturou (otevřená instalace nad stůl)
- velmi efektivní a hospodárný systém ohřevu
- okamžitě teplá vody bez předehřevu a ztrát
- délka přívodního vodiče je přibližně 70 cm, s ukončením standardní evropskou zástrčkou

POUŽITÍ

- Umyvadla v šatnách, sanitárních zařízeních na úřadech, v obchodech, restauračních a zdravotnických prostorách
- Hygienické prostory ve školních zařízeních
- Toalety v kancelářích, restauracích, hotelích a zdravotnických zařízeních

ROZMĚRY (mm)

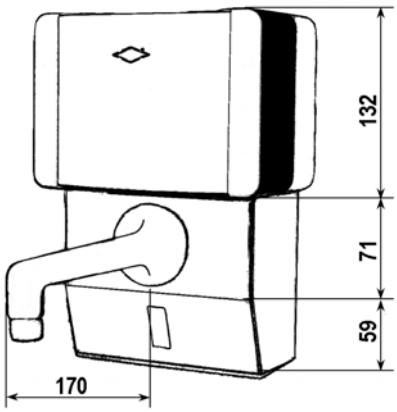

TECHNICKÁ DATA

TYP	M3/AUM6
Obsah	0,2 l
Instalace	Otevřená
Systém ohřevu	Odporový drát
Použití, (požadovaný) specifický odpor vody	≥ 800 Ω cm při 15°C
Jmenovitý výkon při 1/N/PE 230 V	3,5 kW*
Jmenovitý proud	15 A
Výkon teplé vody při zvýšení Δt = 25°C (z 15°C na 40°C) v l/min	2,0
Teplotní rozmezí při sníženém průtoku	Max.50°C
Nejnižší tlak při zapnutí	0,05 MPa
Optimální provozní tlak vody	0,3 MPa
Vypínací průtok l/min	1,6/1,2
Váha přístroje včetně náplně	1,2 kg
Typ ochrany, bezpečnostní značky	IP24, VDE, CE, GS, EMV

TECHNICKÁ DATA AUM6

- Napájecí napětí 230V/50Hz
- Odběr 6VA
- Nastavitelný dosah 0-400 mm
- Nastavení výrobce 200 mm
- Čas doběhu 0-4 sec
- Nastavení výrobce 1 sec

CLAGE - KRABEC zastoupení a centrální servis
Služeb 3056/4, 108 52 Praha 10 Strašnice
Tel: 272701588, 602 235 284, fax: 272702628
E-mail: clage@clage.cz, www.clage.cz