

Průtokový ohřívač M4..7/BGS



Malý průtokový ohřívač pro jedno odběrové místo v kompletu se speciální sprchovací mísicí armaturou, instalace přímo v půdorysu sprchového koutu. Dosahovaná teplota v rozmezí 35°- 45°C je dostačující pro příjemné osprchování. Voda přitékající do armatury je bezprostředně ohřívána při průtoku ohřivačem tak, že nedochází ke ztrátám tepla v potrubí. Odběratel používá takové množství teplé vody, jaké právě potřebuje. Sprcha je dodávána společně se sprchovou sadou a nástěnným držákem. Speciální kropítko zajišťuje bohatý a přitom hospodárný proud vody při 4 l/min



POPIS

- malý průtokový ohřívač se speciální sprchovací armaturou (otevřená instalace) a nástěnným držákem
- efektivní systém ohřevu, pevné připojení
- okamžitě teplá voda bez předehřevu a beze ztrát
- kropítko MXH pro nižší průtoky do výkonu 6,5kW

POUŽITÍ

- Sprchové kouty,
- Podkrovní sprchy, zahradní sprchy,
- Vybavení bazénů a pokojů pro hosty

ROZMĚRY (mm)

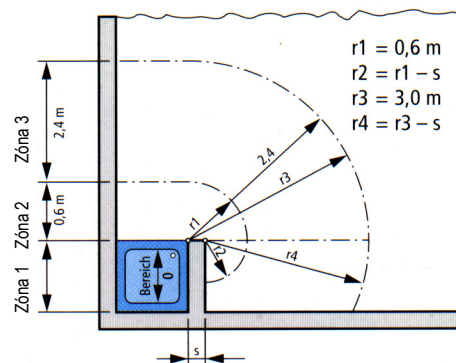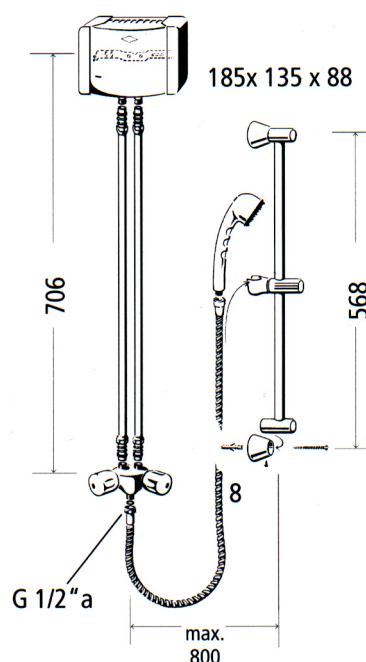

TECHNICKÁ DATA

TYP	M4/BGS	M6/BGS	M7/BGS
Číslo výrobku	14304	14306	14307
Obsah	0,2 l		
Instalace	Otevřená (beztlaková)		
Systém ohřevu	Odporový drát		
Specifický odpor vody	$\geq 800 \Omega \text{ cm}$ při 15°C		
Jmenovitý výkon 1/N/PE při 230 V	4,4 kW*	5,7 kW*	-
Jmenovitý výkon 2/PE při 400V	-	-	6,5 kW*
Jmenovitý proud	19 A	25 A	2 x 16 A
Průřez vodiče	2,5	2,5	2,5
Výkon teplé vody při zvýšení $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ (z 15°C na 40°C)	2,5	3,3	3,7
Teplotní rozpětí	maximálně cca 50°C při sníženém průtoku		
Nejnižší tlak při zapnutí	0,08 MPa	0,08 MPa	0,09 MPa
Vypínací průtok l/min	1,8/1,4	2,1/1,7	2,4/2,0
Váha po naplnění přístroje vodou	1,2 kg		
Typ ochrany, bezpečnostní značky	IP25, VDE, GS, CE, EMV		