

Zásobníkový ohřívač OKHE, OKC




Elektrické závěsné zásobníkové ohřívače vody pro svislou montáž v různých objemech a provedeních umožňují centrální způsob ohřevu teplé vody. Zajišťují výrobu teplé vody pro více odběrových míst současně. Zásobníkové ohřívače OKHE mají nový hranatý design a díky zvýšené síle tepelné izolace (průměrně 65 mm) mají velmi nízké tepelné ztráty, což je řadí do třídy B energetické účinnosti.



POPIS OKHE

- indikátor teploty (1)
- jímka topného tělesa (2)
- suché keramické topné těleso (3)
- provozní termostat s vnějším ovládáním (4)
- kryt elektroinstalace (5)
- napouštěcí trubka studené vody (6)
- stavěcí šroub (7)
- jímka provozního bezpečnostního termostatu (8)
- vypouštěcí trubka teplé vody (9)
- Mg anoda (10)
- ocelová smaltovaná nádoba (11)
- polyuretanová bezfreonová izolace (12)
- plášť ohřívače (13)


ŘEZ OKHE

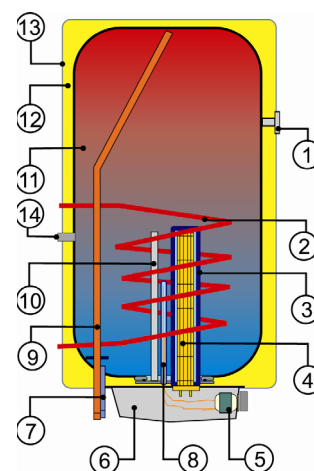

POPIS OKC

- indikátor teploty (1)
- spirálový výměník tepla (2)
- jímka topného tělesa (3)
- keramické topné těleso (4)
- provozní termostat s vnějším ovládáním (5)
- kryt elektroinstalace (6)
- napouštěcí trubka studené vody (7)
- jímka provozního a bezpečnostního termostatu (8)
- vypouštěcí trubka teplé vody (9)
- Mg anoda (10)
- ocelová smaltovaná nádoba (11)
- polyuretanová izolace 42 mm (12)
- plášť ohřívače (13)
- cirkulace - pouze ohřívačů s výměníkem 1m²


ŘEZ OKC

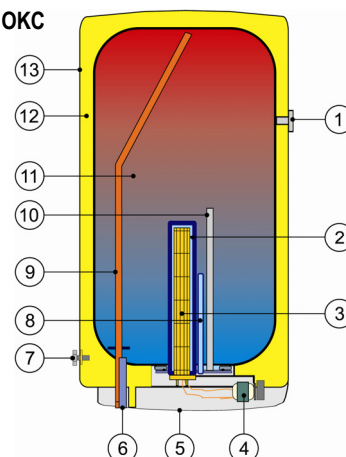


TECHNICKÁ DATA

TYP	OKHE 80	OKHE 100	OKHE 125	OKHE 160
Výška (mm)	742	887	1052	1237
Šířka (mm)	520	520	520	520
Příkon kW / napětí V	2/230	2/230	2/230	2/230
Doba ohřevu z 10 na 60°C (hod)	2,5	3	3,8	5

TYP	OKC80	OKC100	OKC125	OKC160	OKC180	OKC200
Výška (mm)	763	908	1070	1100	1200	1300
Průměr (mm)	523	523	523	584	584	584
Příkon kW / napětí V	2/230	2/230	2/230	2/230	2,2/230	2,2/230
Doba ohřevu z 10 na 60°C (hod)	2,5	3,0	3,8	5,0	5,0	5,5

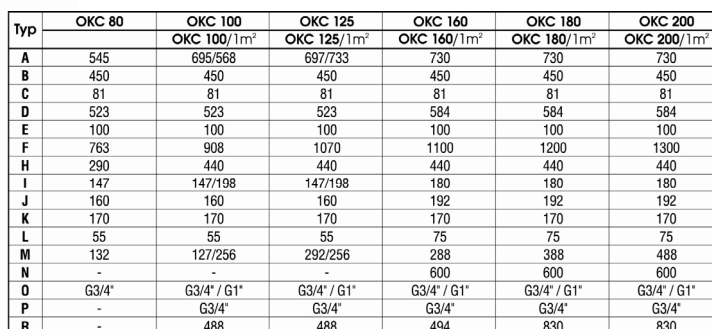


Horní a spodní závěs
160 l, 180 l, 200 l – 4 kotvení šrouby
Horní závěs a opěra
80 l, 100 l, 125 l – 2 kotvení šrouby

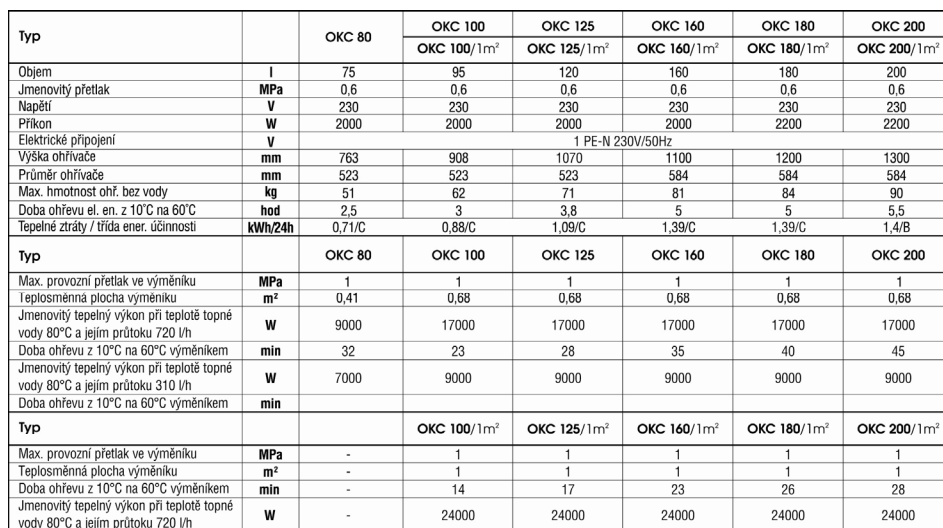

Všechny typy ohřívačů lze vyrobit na objednávku s tělesem o výkonu 4000 W se zapojením 3 PE-N 400V/50Hz.
Doba ohřevu se sníží na polovinu hodnot v tabulce.

Zásobník elektrický, svislý OKHE

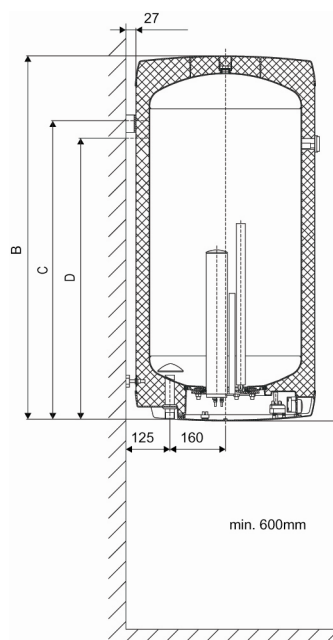

CLAGE KRABEC zastoupení a centrální servis
Služeb 3056/4, 108 52 PRAHA-10 Strašnice
Tel.: 272701588, 602 235 284 fax: 2727 0 2628
E-mail: info@clage.cz, www.clage.cz