

Zásobník vody S10



Malý elektrický zásobník vody s tlakovou vnitřní nádrží z nekorodující mědi pro zásobení jednoho odběrového místa. Rozsah dosahované teploty 35°C – 80°C. Instalace je možná jak tlaková na jakoukoli armaturu s bezpečnostním ventilem, tak i na třicestnou otevřenou armaturu. Volba teploty je možná ve třech hlavních stupních s plynulou mezivolbou požadovaných teplot. Vysoce kvalitní bez freonů tepelné těsnění zaručuje nízkou spotřebu energie.





POPIS:

- elektrický zásobník vody o objemu 10 litrů
- montáž pod stůl – S10-U
- montáž nad stůl - S10-O
- nekorodující vnitřní měděná nádrž na vodu, recyklovatelné těsnění
- teplota 35°C – 80°C
- automatická ochrana proti zamrznutí
- 3-stupňovitá volba maxima teploty
- přívodní kabel cca 65 cm se standardní evropskou zástrčkou

POUŽITÍ:

- odběrová místa s požadavkem horké vody
- kuchyňské dřezy

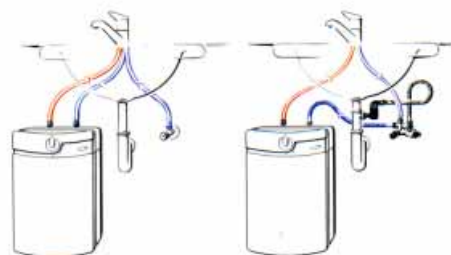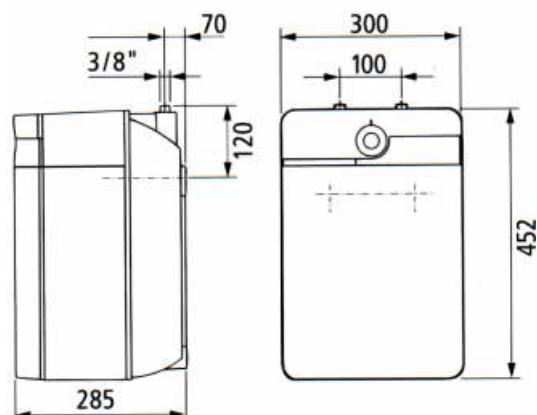

a. Otevřená instalace s bezpečnostní třicestnou armaturou pro jedno odběrové místo

b. Tlaková instalace, dvoucestná armatura s bezpečnostním kompletem (s příslušenstvím i pro dvě odběrová místa)

TECHNICKÁ DATA:

TYP:	S10-U	S10-O
Číslo výrobku	42102	41102
Obsah (jmenovitý přetlak)	10 l	
Instalace	Uzavřená / 8 barů	
Těsnění	Polyuretan bez freonů	
Výkon:	2,2 kW při 220 – 240V	
Jmenovitý proud	10A	
Přívod vody (kov)	G 3/8 (vrchní část)	G 1/2 (spodní část)
Teplota	≤ 80°C	
Množství vody 45°C (z 45°C a 15°C)	cca 20 litrů	
Doba ohřevu	14 minut	
Okamžitá spotřeba proudu při 55°C	0,34kWh / 24h	0,30 kWh / 24H
Váha	16,5 kg	
Typ ochrany a bezpečnostní značky	IP24, DVE, GS, EMV, CE	

VZOROVÝ TEXT PRO SPECIFIKACI

Dodání a instalace..., tj. malých elektrických průtokových ohřivačů s uzavřenou výpustí, s vnitřní měděnou nádrží, o kapacitě 10l, 2,2 kW, 230V, s termostatem přibližně do 80°C (s instalací pod stůl: typ S10-U) - * (zařízení umístěné nad stolem: typ S10-O), (armatura s otevřenou výpustí...) - *(uzavřená výpusť s výpustným ventilem...). nehodící se škrtněte