



DEVI

katalog 2014

Ceny jsou platné od 1. 11. 2014 do odvolání.
Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.

Obsah

TOPNÉ ROHOŽE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

Dvoužilové samolepicí rohože DTIR-100, DTIR-150	1
Samolepicí topné folie DEVI Mirror Foil	1
Jednožilové a dvoužilové samolepicí topné rohože DSVF-150, DTIF-100, DTIF-150	2

VYTÁPĚNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH DOMŮ

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 6T	3
Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 18T	4
Suchá montáž - topné prvky a příslušenství DEVIdry™, DEVlcell™	5
DEVIdry™	6

REGULACE TOPNÝCH SYSTÉMŮ

DEVllink™ - unikátní regulace vytápění	7
Řídicí systémy pro vytápění DEVllink™	8
Termostaty	9

VENKOVNÍ APLIKACE

Jednožilové topné kabely DSIG-20	10
Dvoužilové topné kabely pro venkovní plochy DTCE-30	11
Jak navrhnout vytápění topné plochy	12
Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™, příslušenství, DEVlreg™ 850	13
Jak navrhnout vytápění okapu a svodu	14
Dvoužilové topné rohože pro venkovní plochy DTCE-300, příslušenství, DEVlreg™ 850	15
Dvoužilové topné rohože a kabely pro venkovní plochy DTIK-300, DTIK-30	16
Samoregulační topné kabely DEVI, DPH-10	17
Samoregulační topné kabely se studeným koncem DEVI-Icequard-Readymade™	18

OSTATNÍ

Příslušenství výrobního programu	19
Teplovzdušné ventilátory a vysoušeče ručníků DEVlrail™, DEVltemp™, konzoly	20
Cenově výhodné sety	21

DEVIreg™ Touch



**Unikátní 5letá
záruka**

**Možnost náhrady jiných termostatů se zachováním stávajících
podlahových čidel. Kompatibilní s jinými rámečky.**



Stáhněte si aplikaci do svého telefonu!

Dvoužilové samolepicí topné rohože

DTIR-100, samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	
83030500	DTIR-100, 0,5 m ² , 50 W	0,5	50	1	0,5	
83030502	DTIR-100, 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	
83030504	DTIR-100, 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	
83030506	DTIR-100, 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	
83030508	DTIR-100, 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	
83030510	DTIR-100, 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	
83030512	DTIR-100, 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	
83030514	DTIR-100, 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	
83030516	DTIR-100, 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	
83030518	DTIR-100, 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	
83030520	DTIR-100, 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	
83030522	DTIR-100, 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	
83030524	DTIR-100, 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	
83030526	DTIR-100, 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1000	20	0,5	
83030528	DTIR-100, 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1200	24	0,5	

DTIR-150, samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy - koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	
83030560	DTIR-150, 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	
83030562	DTIR-150, 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	
83030564	DTIR-150, 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	
83030566	DTIR-150, 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	
83030568	DTIR-150, 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	
83030570	DTIR-150, 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	
83030572	DTIR-150, 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	
83030574	DTIR-150, 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	
83030576	DTIR-150, 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	
83030578	DTIR-150, 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	
83030580	DTIR-150, 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	
83030582	DTIR-150, 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	
83030584	DTIR-150, 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	
83030586	DTIR-150, 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	
83030588	DTIR-150, 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1800	24	0,5	

DEVI Mirror Foil, samolepicí topné folie

použití: vhodné pro ochranu koupelňových zrcadel proti rosení

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [W]	Šířka [m]	Výška [m]	
62000000	fólie za zrcadlo MF 15, 0,30x0,35, 15 W	15	0,30	0,35	
62000001	fólie za zrcadlo MF 40, 0,40x0,50, 40 W	40	0,41	0,50	
62000002	fólie za zrcadlo MF 70, 0,71x0,50, 70 W	70	0,71	0,50	

Dvoužilové samolepicí topné rohože

DTIF-100, samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	
140F0415	DTIF-100, 0,5 m ² , 50 W	0,5	50	1	0,5	
140F0416	DTIF-100, 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	
140F0417	DTIF-100, 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	
140F0418	DTIF-100, 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	
140F0419	DTIF-100, 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	
140F0420	DTIF-100, 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	
140F0421	DTIF-100, 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	
140F0422	DTIF-100, 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	
140F0423	DTIF-100, 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	
140F0424	DTIF-100, 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	
140F0425	DTIF-100, 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	
140F0426	DTIF-100, 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	
140F0427	DTIF-100, 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	
140F0428	DTIF-100, 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1000	20	0,5	

DTIF-150, samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy - koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	
140F0444	DTIF-150, 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	
140F0445	DTIF-150, 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	
140F0446	DTIF-150, 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	
140F0447	DTIF-150, 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	
140F0448	DTIF-150, 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	
140F0449	DTIF-150, 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	
140F0450	DTIF-150, 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	
140F0451	DTIF-150, 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	
140F0452	DTIF-150, 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	
140F0453	DTIF-150, 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	
140F0454	DTIF-150, 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	
140F0455	DTIF-150, 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	
140F0456	DTIF-150, 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	
140F0457	DTIF-150, 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	
140F0458	DTIF-150, 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1800	24	0,5	

Jednožilové samolepicí topné rohože

DSVF - 150, extrémně tenké samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy - koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	
140F0328	DSVF-150, 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	
140F0329	DSVF-150, 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	
140F0330	DSVF-150, 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	
140F0331	DSVF-150, 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	
140F0332	DSVF-150, 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	
140F0333	DSVF-150, 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	
140F0334	DSVF-150, 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	
140F0335	DSVF-150, 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	
140F0336	DSVF-150, 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	
140F0338	DSVF-150, 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	
140F0339	DSVF-150, 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	
140F0340	DSVF-150, 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	
140F0337	DSVF-150, 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	
140F0341	DSVF-150, 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

NOVÉ

DEVIflex™ 6T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (6W/m, 230 V)
použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické a pasivní domy

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	
140F1200	DEVIflex™ 6T, 30 m, 180 W, 230 V	30	180	
140F1201	DEVIflex™ 6T, 40 m, 250 W, 230 V	40	250	
140F1202	DEVIflex™ 6T, 50 m, 310 W, 230 V	50	310	
140F1203	DEVIflex™ 6T, 60 m, 345 W, 230 V	60	345	
140F1204	DEVIflex™ 6T, 70 m, 415 W, 230 V	70	415	
140F1205	DEVIflex™ 6T, 80 m, 500 W, 230 V	80	500	
140F1206	DEVIflex™ 6T, 90 m, 540 W, 230 V	90	540	
140F1207	DEVIflex™ 6T, 100 m, 635 W, 230 V	100	635	
140F1208	DEVIflex™ 6T, 115 m, 660 W, 230 V	115	660	
140F1209	DEVIflex™ 6T, 129 m, 770 W, 230 V	129	770	
140F1210	DEVIflex™ 6T, 140 m, 870 W, 230 V	140	870	
140F1211	DEVIflex™ 6T, 160 m, 915 W, 230 V	160	915	
140F1212	DEVIflex™ 6T, 180 m, 1095 W, 230 V	180	1095	
140F1213	DEVIflex™ 6T, 190 m, 1160 W, 230 V	190	1160	
140F1214	DEVIflex™ 6T, 200 m, 1260 W, 230 V	200	1260	



Vytápění budoucnosti stojí na solární energii a elektřině!

Vytápění nízkoenergetického domu systémem kombinující solární články a elektrické podlahové vytápění představuje ekologické a efektivní řešení.

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

DEVIflex™ 10T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (10 W/m, 230 V)
použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické domy, temperace studených podlah

NOVÉ

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]
140F1215	DEVIflex™ 10T, 2 m, 20 W, 230 V	2	20
140F1216	DEVIflex™ 10T, 4 m, 40 W, 230 V	4	40
140F1217	DEVIflex™ 10T, 6 m, 60 W, 230 V	6	60
140F1218	DEVIflex™ 10T, 8 m, 80 W, 230 V	8	80
140F1219	DEVIflex™ 10T, 10 m, 100 W, 230 V	10	100
140F1407	DEVIflex™ 10T, 15 m, 135 W, 230 V	15	135
140F1220	DEVIflex™ 10T, 20 m, 205 W, 230 V	20	205
140F1408	DEVIflex™ 10T, 25 m, 240 W, 230 V	25	240
140F1221	DEVIflex™ 10T, 30 m, 290 W, 230 V	30	290
140F1409	DEVIflex™ 10T, 35 m, 350 W, 230 V	35	350
140F1222	DEVIflex™ 10T, 40 m, 390 W, 230 V	40	390
140F1223	DEVIflex™ 10T, 50 m, 505 W, 230 V	50	505
140F1224	DEVIflex™ 10T, 60 m, 600 W, 230 V	60	600
140F1225	DEVIflex™ 10T, 70 m, 695 W, 230 V	70	695
140F1226	DEVIflex™ 10T, 80 m, 790 W, 230 V	80	790
140F1227	DEVIflex™ 10T, 90 m, 920 W, 230 V	90	920
140F1228	DEVIflex™ 10T, 100 m, 990 W, 230 V	100	990
140F1229	DEVIflex™ 10T, 120 m, 1220 W, 230 V	120	1220
140F1230	DEVIflex™ 10T, 140 m, 1410 W, 230 V	140	1410
140F1231	DEVIflex™ 10T, 160 m, 1575 W, 230 V	160	1575
140F1232	DEVIflex™ 10T, 180 m, 1760 W, 230 V	180	1760
140F1233	DEVIflex™ 10T, 200 m, 1990 W, 230 V	200	1990
140F1234	DEVIflex™ 10T, 210 m, 2050 W, 230 V	210	2050



DEVIflex™ 18T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (18 W/m, 230 V)
použití: podlahové vytápění, betonové podlahy, temperace atd.

NOVÉ

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]
140F1235	DEVIflex™ 18T, 7 m, 130 W, 230 V	7	130
140F1236	DEVIflex™ 18T, 10 m, 180 W, 230 V	10	180
140F1400	DEVIflex™ 18T, 12 m, 230 W, 230 V	12	230
140F1237	DEVIflex™ 18T, 15 m, 270 W, 230 V	15	270
140F1401	DEVIflex™ 18T, 17 m, 310 W, 230 V	17	310
140F1238	DEVIflex™ 18T, 22 m, 395 W, 230 V	22	395
140F1239	DEVIflex™ 18T, 29 m, 535 W, 230 V	29	535
140F1240	DEVIflex™ 18T, 34 m, 615 W, 230 V	34	615
140F1241	DEVIflex™ 18T, 37 m, 680 W, 230 V	37	680
140F1242	DEVIflex™ 18T, 44 m, 820 W, 230 V	44	820
140F1243	DEVIflex™ 18T, 52 m, 935 W, 230 V	52	935
140F1410	DEVIflex™ 18T, 54 m, 1005 W, 230 V	54	1005
140F1244	DEVIflex™ 18T, 59 m, 1075 W, 230 V	59	1075
140F1245	DEVIflex™ 18T, 68 m, 1220 W, 230 V	68	1220
140F1246	DEVIflex™ 18T, 74 m, 1340 W, 230 V	74	1340
140F1247	DEVIflex™ 18T, 82 m, 1485 W, 230 V	82	1485
140F1248	DEVIflex™ 18T, 90 m, 1625 W, 230 V	90	1625
140F1249	DEVIflex™ 18T, 105 m, 1880 W, 230 V	105	1880
140F1250	DEVIflex™ 18T, 118 m, 2135 W, 230 V	118	2135
140F1251	DEVIflex™ 18T, 131 m, 2420 W, 230 V	131	2420
140F1252	DEVIflex™ 18T, 155 m, 2775 W, 230 V	155	2775
140F1402	DEVIflex™ 18T, 170 m, 3050 W, 230 V	170	3050



Suchá montáž – topné prvky a příslušenství

DEVIDry™, topný pás s výkonem 55 W/m² a 100 W/m²

použití: vhodné pro plovoucí, dřevěné a laminátové podlahy

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]
19911000	regulace DEVIDry™ Kit 55	—	—	—	—
19911001	regulace DEVIDry™ Kit 100	—	—	—	—
19911006	regulace DEVIDry™ Kit PRO, ELKO	—	—	—	—
19911008	regulace DEVIDry™ Kit PRO, JUSSI	—	—	—	—
Příslušenství k regulaci / náhradní díly ND					
19911009	kabel DEVIDry™ PRO X300, L=3,0 m	—	—	—	—
19911100	krabice připojovací CD	ND	—	—	—
19911110	kabel DEVIDry™ X25, L=0,25 m	—	0,25	—	—
19911111	kabel DEVIDry™ X100, L=1,0 m	—	1	—	—
19911112	kabel DEVIDry™ X200, L=2,0 m	—	2	—	—
89300000	topný pás DEVIDry™ 55, 1 m ²	1	55	1	1
89300002	topný pás DEVIDry™ 55, 2 m ²	2	110	2	1
89300004	topný pás DEVIDry™ 55, 3 m ²	3	165	3	1
89300006	topný pás DEVIDry™ 55, 4 m ²	4	220	4	1
89300008	topný pás DEVIDry™ 55, 5 m ²	5	275	5	1
89300020	topný pás DEVIDry™ 100, 1 m ²	1	100	1	1
89300022	topný pás DEVIDry™ 100, 2 m ²	2	200	2	1
89300024	topný pás DEVIDry™ 100, 3 m ²	3	300	3	1
89300026	topný pás DEVIDry™ 100, 4 m ²	4	400	4	1
89300028	topný pás DEVIDry™ 100, 5 m ²	5	500	5	1
89300030	výplň DEVIDry™ FM 1, 1 m ²	1	—	1	1
89300031	výplň DEVIDry™ FM 2, 2 m ²	2	—	2	1
89300032	výplň DEVIDry™ FM 4, 4 m ²	4	—	4	1

ND náhradní díl s proudovým chráničem



DEVicell™, instalační deska pro suchou montáž plně kompatibilní s kabely DEViflex™

použití: pro instalaci vytápění suchým způsobem – dřevěné podlahy

NOVÉ

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]
140F1130	DEVicell™ 5 m ²	5
140F1131	DEVicell™ 2 m ²	2
140F1132	DEVicell™ paleta 50 m ²	50




Jaký výkon potřebuji

DEVIDry™ – System Click

Koncept	DEVIDry™ Kontrolní Kit	Výkon	Konstrukce podlahy		Podlahová krytina		
			Dřevo	Beton	Dřevo	Laminát	Koberec
	Plug Kit 55	55 W/m ²	●	●	●	●	●
	Plug Kit 100	100 W/m ²	✗	●	●	●	●
	Pro Kit	55 W/m ²	●	●	●	●	✗
		100 W/m ²	✗	●	●	●	✗

Jakou regulaci potřebuji


Regulace DEVIDry™ Kit 55/100

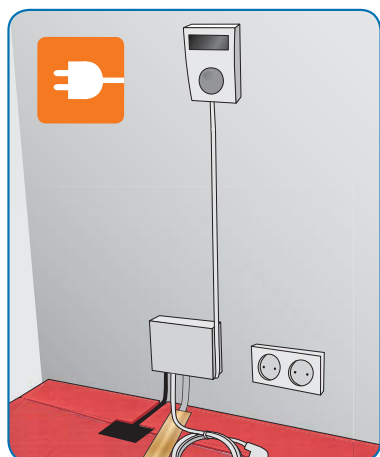

Namontujte ovládání a instalační krabici. Zapojte vidlici do zásuvky.

...nebo zvolte Click & Pro ►
obratte se na místního autorizovaného elektrikáře, aby instaloval váš časovací termostat a provedl finální instalaci.

DEVIDry™ Kit PRO

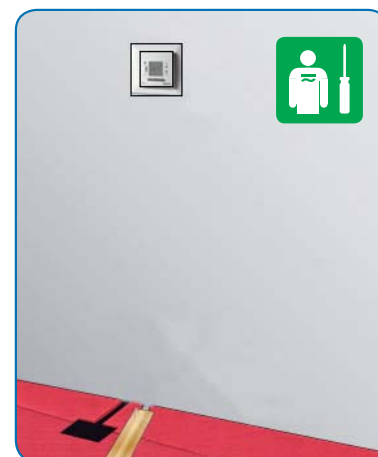


Příklad výpočtu

Má se vytápět obývací pokoj o 35 m². Podkladem je beton, což znamená, že můžete instalovat 100 W/m². Doporučuje se řešení s kobercem, což vyžaduje systém Click & Plug.

Seznam nákupu:

Pokrytí DEVIDry™ –100	Čistý příkon
2 × 2 m ²	4 m ² 280 W
1 × 3 m ²	3 m ² 240 W
6 × 4 m ²	24 m ² 2040 W
Celkem	31 m² 2560 W



Prvek DEVIDry™ musí být položen 7 cm od zdi, podél stran spojený přívodním nebo prodlužovacím kabelem. Prostor je následně vyplněn DEVIDry™ FM.

DEVIDry™ Kit 100

Maximum na kit je 10 Amp, což odpovídá 2300 W při 230 V. Toto znamená, že jsou zapotřebí dva kusy DEVIDry™ Kit 100.

DEVIDry™ FM

31 z 35 m² je pokryto topnými prvky DEVIDry™ 100 a zbytek bude pokryt plnicím materiálem. V tomto případě je zvoleno 4+1 m².


Prodlužovací kabel

Podle umístění kitu DEVIDry™ můžete použít prodlužovací kabel.

Montáž DEVIDry™

Každý panel může být seříznut o 250 mm na každém konci, aby pokryl plochu.


Např. 5 m² DEVIDry™ vypadá takto:

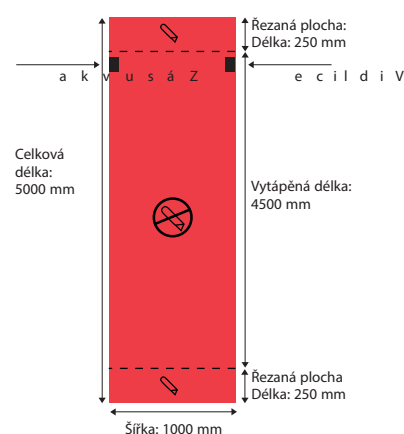



DEVIlink™ FT podlahový snímač teploty a spínací relé. Lze nastavit bez čidla. Spíná topné kabely a termopohony ventilu.

DEVIlink™ CC centrální jednotka s barevným dotykovým displejem. Řídí vytápění a komunikuje bezdrátově s dalšími jednotkami DEVIlink™.

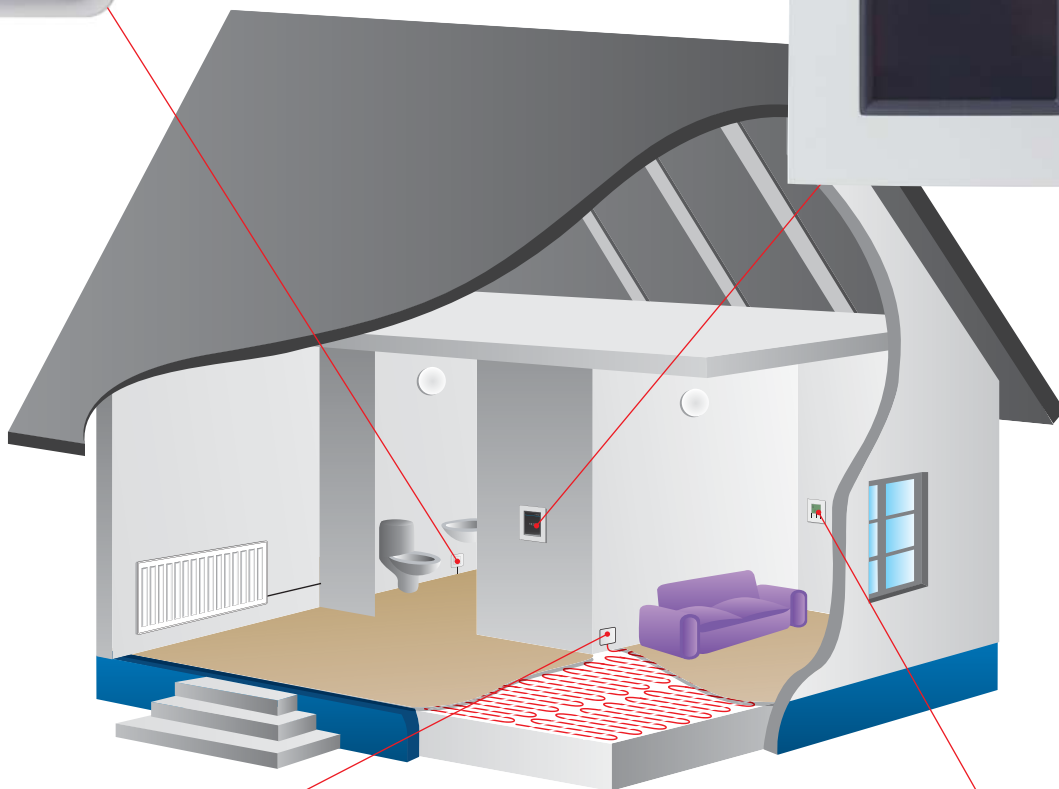

DEVIlink™ HR modul spínací relé. Spíná elektrické spotřebiče a termopohony ventilu.

DEVIlink™ RS snímač teploty dovoluje měnit teplotu místnosti a zobrazuje teplotu místnosti.



Bezdrátové programovatelné termostatické hlavice *living connect* k DEVIlink™ CC,
více informací na www.clage.cz



Řídicí systémy pro vytápění

DEVlink™ – řídicí systém pro bezdrátové ovládání podlahového vytápění obsahuje:

- centrální řídicí jednotku s barevným dotykovým displejem, napájení z elektroboxu nebo ze zásuvky
- snímač teploty prostorový s displejem a možností nastavení požadované hodnoty
- snímač teploty podlahový s výstupním relé 15A, provedení ELKO, JUSSI
- napájecí zdroj do elektroboxu nebo do zásuvky

Objednací číslo	Název výrobku	Obrázek	
19190000	DEVlink™ řídicí jednotka CC - typ K, napájení z elektroboxu včetně zdroje	1	
19190001	DEVlink™ řídicí jednotka CC - typ Z, napájení ze zásuvky, včetně zdroje	1	
19190004	snímač teploty RS, prostorový pro DEVlink™	2	
19190005	snímač teploty podlahový FT, s výst. relé pro DEVlink™, ELKO	3	
19190008	snímač teploty podlahový FT, s výst. relé pro DEVlink™, JUSSI	4	
19190026	DEVlink™ PR, spínací bezdrátová zásuvka „SCHUKO“, německá norma	–	
19190027	DEVlink™ HR, spínací relé modul do elektroboxu	–	
19190060	napájecí zdroj do elektroboxu pro DEVlink™ PSU - typ K	5	
19190061	napájecí zdroj do zásuvky pro DEVlink™ NSU - typ Z	6	
19190006	BSU instalační zdroj DEVlink™, bateriový	7	

Nové PSU, NSU a BSU

014G0282	napájecí zdroj do elektroboxu pro DEVlink™ PSU	
014G0283	napájecí zdroj do zásuvky pro DEVlink™ NSU	
014G0262	BSU instalační zdroj DEVlink™, bateriový	

V průběhu 1. Q 2014 nahradí stará objednáčí čísla

19190200	SD karta mini na upgrade DEVlink™	–	
19190201	čtečka USB / SD karta mini	–	
19101560	CC - rámeček stříbrný	1	
19101562	RS - rámeček stříbrný	2	

Novinka pro ovládání teplovodního podlahového vytápění + radiátorů

NOVÉ

014G0100	Danfoss Link™ HC 10 modul pro teplovodní podlahové vytápění - 10 okruhů	
014G0103	Danfoss Link™ HC 5 modul pro teplovodní podlahové vytápění - 5 okruhů	
014G0003	living connect® RA hlavice na ventil radiátoru s adaptérem	
014G0272	Bezdrátové spínací kotlové relé Danfoss Link™ BR	
088U0230	Opakovací, zesilovací jednotka signálu Danfoss Link™ CF-RU	
088U0250	Externí anténa Danfoss Link™ CF-EA - 2m kabel	
014G0105	Danfoss Link™ SCM, jednoduchý komunikační modul	
014G0102	Danfoss Link™ Butler, mobilní telefon Butler Danfoss	

rabatová skupina: **POZOR platí speciální rabatová skupina**



Ovládání DEVI regulace přes počítač

Ovládání bezdrátové regulace DEVlink™ přes PC a internet

088L9269	Danfoss Link™ IS server mini PC pro ovládání řídicí jednotky DEVlink™ CC	
088L1911	Danfoss Link™ CM převodník na ethernet + zdroj	

rabatová skupina: **POZOR platí speciální rabatová skupina**

Termostaty

NOVÉ
DEVireg™ Touch, nový inteligentní termostat s dotykovým displejem

Objednací číslo	Název výrobku	
140F1064	DEVireg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9010	
140F1065	DEVireg™ Touch bez rámečku, bílá barva, odstín RAL 9010	
140F1069	DEVireg™ Touch s designovým rámečkem, černá barva, odstín RAL 9005	
140F1071	DEVireg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9003 (dostupnost produktu na vyžádání)	
140F1067	DEVireg™ samostatný rámeček, bílá barva, odstín RAL 9010	

Termostaty DEVireg™ Touch jsou dodávány včetně podlahového snímače s délkou 3 m.

DEVireg™, elektronické termostaty

Objednací číslo	Název výrobku	
140F1052	DEVireg™ 535 - JUSSI, časovač, podl. a prost. snímač teploty*	
140F1050	DEVireg™ 535 - ELKO, časovač, podl. a prost. snímač teploty*	
140F1030	DEVireg™ 530 - ELKO s podlahovým snímačem*	
140F1032	DEVireg™ 530 - JUSSI s podlahovým snímačem*	
140F1034	DEVireg™ 531 - ELKO s prostorovým snímačem	
140F1037	DEVireg™ 532 - ELKO s podlahovým a prostorovým snímačem*	
140F1075	DEVireg™ 316 (-10 až +50 °C), (-10 až +5 °C) bez snímače, na DIN lištu	
140F1070	DEVireg™ 330 (-10 až +10 °C) s kabelovým sním., DIN*	
140F1072	DEVireg™ 330 (+5 až +45 °C) s kabelovým sním., DIN*	
140F1073	DEVireg™ 330 (+60 až +160 °C) s kabelovým sním., DIN*	
140F1080	DEVireg™ 610 s kabelovým snímačem, krytí IP 44*	

*s podlahovým snímačem o délce 3 m

Příslušenství elektronických termostatů - snímače teploty

Objednací číslo	Název výrobku	
140F1098	snímač podlahový, kabelový - NTC 10 m	
140F1090	snímač prostorový (pokojový) - NTC	
140F1091	snímač podlahový, kabelový - NTC 3 m	
140F1096	snímač prostorový pro venkovní prostředí IP 44	
140F1097	snímač - NTC 16,7 kOhm, (60<°C<160)	

Snímače (-10, +50°C) jsou určeny pro série DEVireg™ 53x, 550, 316, DEVllink™ FT, DEVireg™ 330 (-10 až +10°C, +5 až +45°C, +15 až +30°C)

DEVireg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	
140F1085	DEVireg™ 850 - programovací jednotka a zdroj 24V	
140F1088	snímač kombi, teplotně - vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	
140F1087	snímače kombi, teplotně - vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	
140F1086	snímač kombi, teplotně - vlhkostní do okapů (pro D 850)	
140F1089	napájecí zdroj PSU 24 V DC (pro D 850), 4 moduly	

Jednožilové topné kabely DSIG-20

DSIG-20, jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	
140F0260	DSIG-20, 9 m, 170 W, 230 V	230	9	170	
140F0215	DSIG-20, 14 m, 260 W, 230 V	230	14	260	
140F0216	DSIG-20, 18 m, 375 W, 230 V	230	18	375	
140F0217	DSIG-20, 26 m, 520 W, 230 V	230	26	520	
140F0218	DSIG-20, 32 m, 640 W, 230 V	230	32	640	
140F0219	DSIG-20, 39 m, 800 W, 230 V	230	39	800	
140F0220	DSIG-20, 53 m, 1070 W, 230 V	230	53	1070	
140F0221	DSIG-20, 63 m, 1260 W, 230 V	230	63	1260	
140F0222	DSIG-20, 74 m, 1465 W, 230 V	230	74	1465	
140F0223	DSIG-20, 91 m, 1820 W, 230 V	230	91	1820	
140F0224	DSIG-20, 110 m, 2215 W, 230 V	230	110	2215	
140F0225	DSIG-20, 131 m, 2640 W, 230 V	230	131	2640	
140F0226	DSIG-20, 159 m, 3170 W, 230 V	230	159	3170	
140F0227	DSIG-20, 192 m, 3855 W, 230 V	230	192	3855	
140F0228	DSIG-20, 228 m, 4565 W, 230 V	230	228	4565	

DSIG-20, jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	
140F0229	DSIG-20, 56 m, 1100 W, 400 V	400	56	1100	
140F0230	DSIG-20, 69 m, 1375 W, 400 V	400	69	1375	
140F0231	DSIG-20, 93 m, 1850 W, 400 V	400	93	1850	
140F0232	DSIG-20, 126 m, 2550 W, 400 V	400	126	2550	
140F0233	DSIG-20, 158 m, 3175 W, 400 V	400	158	3175	
140F0234	DSIG-20, 192 m, 3850 W, 400 V	400	192	3850	
140F0235	DSIG-20, 229 m, 4575 W, 400 V	400	229	4575	

Dvoužilové topné kabely DTCE-30

DTCE-30, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)


Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	
89845995	DTCE-30, 5 m, 150 W, 230 V	230	5	150	
89845996	DTCE-30, 8,5m, 267 W, 230 V	230	8,5	267	
89846000	DTCE-30, 10 m, 300 W, 230 V	230	10	300	
89846002	DTCE-30, 14 m, 400 W, 230 V	230	14	400	
89846004	DTCE-30, 20 m, 630 W, 230 V	230	20	630	
89846006	DTCE-30, 27 m, 830 W, 230 V	230	27	830	
89846008	DTCE-30, 34 m, 1020 W, 230 V	230	34	1020	
89846010	DTCE-30, 40 m, 1250 W, 230 V	230	40	1250	
89846012	DTCE-30, 45 m, 1350 W, 230 V	230	45	1350	
89846014	DTCE-30, 50 m, 1440 W, 230 V	230	50	1440	
89846016	DTCE-30, 55 m, 1700 W, 230 V	230	55	1700	
89846018	DTCE-30, 63 m, 1860 W, 230 V	230	63	1860	
89846020	DTCE-30, 70 m, 2060 W, 230 V	230	70	2060	
89846022	DTCE-30, 78 m, 2340 W, 230 V	230	78	2340	
89846024	DTCE-30, 85 m, 2420 W, 230 V	230	85	2420	
89846026	DTCE-30, 95 m, 2930 W, 230 V	230	95	2930	
89846028	DTCE-30, 110 m, 3290 W, 230 V	230	110	3290	
89846030	DTCE-30, 125 m, 3680 W, 230 V	230	125	3680	
89846032	DTCE-30, 140 m, 4110 W, 230 V	230	140	4110	

DTCE-30, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	
89846050	DTCE-30, 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	
89846053	DTCE-30, 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1090	
89846056	DTCE-30, 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2160	
89846060	DTCE-30, 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3225	
89846062	DTCE-30, 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4295	
89846063	DTCE-30, 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4955	
89846065	DTCE-30, 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5770	
89846067	DTCE-30, 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6470	

Jak navrhnout vytápění topné plochy

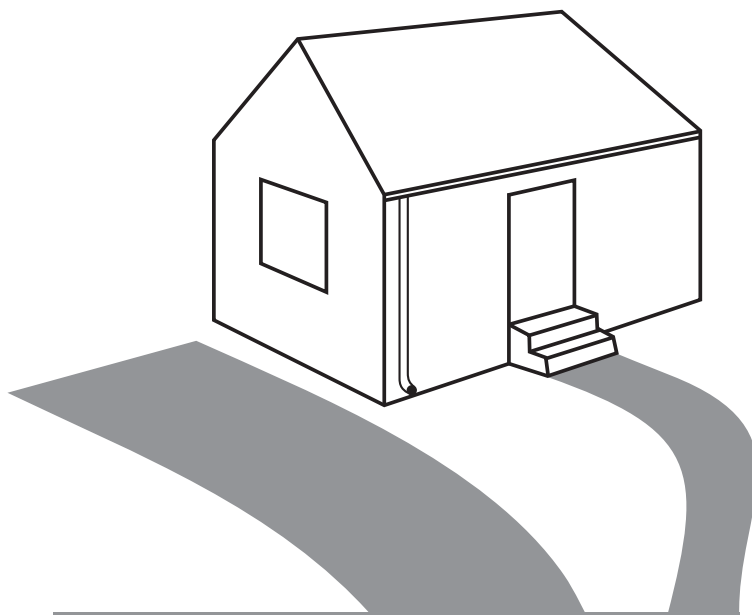

Vytápění nájezdové plochy – plocha

Plocha celá plocha
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DTCE-30
 Rozteč kabelů 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850 III
 Čidla sada čidel
 pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

Nájezdová plocha je 20 m².
 Instalovaný výkon bude $20 \times 300 = 6\,000$ W.
 Vybereme 2 kabely DTCE-30 95 m s výkonem 2 930 W.

Vytápění nájezdové plochy – pásy

Pásy pro kola šířka pásu min. 0,5 m
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DTCE-30
 Rozteč kabelů 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850 III
 Čidla sada čidel
 pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

2× nájezdové pásy šířky 0,5 m a délky 10 m.
 Celková plocha je 10 m².
 Instalovaný výkon bude $10 \times 300 = 3\,000$ W.
 Vybereme 1× kabel DTCE-30, délka 95 m
 s výkonem 2 930 W.



Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™ 20T

DEVIsafe™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)
použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

NOVÉ

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	
140F1273	DEVIsafe™ 20T, 6 m, 125 W, 230 V	230	6	125	
140F1274	DEVIsafe™ 20T, 12 m, 245 W, 230 V	230	12	245	
140F1275	DEVIsafe™ 20T, 17 m, 335 W, 230 V	230	17	335	
140F1276	DEVIsafe™ 20T, 25 m, 505 W, 230 V	230	25	505	
140F1277	DEVIsafe™ 20T, 33 m, 670 W, 230 V	230	33	670	
140F1278	DEVIsafe™ 20T, 42 m, 835 W, 230 V	230	42	835	
140F1279	DEVIsafe™ 20T, 50 m, 1000 W, 230 V	230	50	1000	
140F1280	DEVIsafe™ 20T, 60 m, 1200 W, 230 V	230	60	1200	
140F1281	DEVIsafe™ 20T, 68 m, 1365 W, 230 V	230	68	1365	
140F1282	DEVIsafe™ 20T, 85 m, 1700 W, 230 V	230	85	1700	
140F1283	DEVIsafe™ 20T, 101 m, 2030 W, 230 V	230	101	2030	
140F1284	DEVIsafe™ 20T, 118 m, 2360 W, 230 V	230	118	2360	
140F1285	DEVIsafe™ 20T, 135 m, 2690 W, 230 V	230	135	2690	
140F1286	DEVIsafe™ 20T, 152 m, 3035 W, 230 V	230	152	3035	
140F1287	DEVIsafe™ 20T, 170 m, 3390 W, 230 V	230	170	3390	
140F1288	DEVIsafe™ 20T, 194 m, 3890 W, 230 V	230	194	3890	

DEVIsafe™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)
použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

NOVÉ

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	
140F1289	DEVIsafe™ 20T, 21 m, 425 W, 400 V	400	21	425	
140F1290	DEVIsafe™ 20T, 29 m, 585 W, 400 V	400	29	585	
140F1291	DEVIsafe™ 20T, 44 m, 875 W, 400 V	400	44	875	
140F1292	DEVIsafe™ 20T, 58 m, 1165 W, 400 V	400	58	1165	
140F1293	DEVIsafe™ 20T, 73 m, 1450 W, 400 V	400	73	1450	
140F1294	DEVIsafe™ 20T, 87 m, 1740 W, 400 V	400	87	1740	
140F1295	DEVIsafe™ 20T, 104 m, 2085 W, 400 V	400	104	2085	
140F1296	DEVIsafe™ 20T, 133 m, 2665 W, 400 V	400	133	2665	
140F1297	DEVIsafe™ 20T, 148 m, 2955 W, 400 V	400	148	2955	
140F1298	DEVIsafe™ 20T, 176 m, 3530 W, 400 V	400	176	3530	
140F1299	DEVIsafe™ 20T, 205 m, 4105 W, 400 V	400	205	4105	

Příslušenství topných kabelů, plast. úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	
19805191	úchytky na kabely plastové, horizontální – "žlaby", bal. 25 ks	
19805258	úchytky na kabely plastové, vertikální – "svody", bal. 25 ks	
19805242	řetěz plastový pro montáž topných kabelů do svodů	
19805266	DEVIfix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	

DEVlreg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	
140F1085	DEVlreg™ 850 - programovací jednotka a zdroj 24V	
140F1086	snímač kombi, teplotně - vlhkostní do okapů (pro D 850)	

Jak navrhnout vytápění okapu a svodu



Příklad výpočtu:

Délka okapu je 7 m a délka svodu je 5 m.

Topný kabel DEVIsafe™ 20T instalujeme v okapu a svodu 2×.

Potřebná délka kabelu bude $2 \times (7 + 5) = 24$ m.

Vybereme 1× kabel DEVIsafe™ 20T, délka 25 m s výkonem 505 W.

Na 1 m okapu instalujeme 3 ks úchyty na kabel horizontální a do svodu instalujeme plastový řetěz a 3 kusy úchyty na kabel vertikální.



Dvoužilové topné rohože DTCE-300

DTCE-300, dvoužilové topné rohože 300 W/m²

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	
83902030	DTCE-300, 0,5 x 2 m, 288 W, 230 V	1	288	2	0,5	
83902031	DTCE-300, 0,5 x 4 m, 613 W, 230 V	2	613	4	0,5	
83902032	DTCE-300, 0,5 x 8 m, 1225 W, 230 V	4	1 225	8	0,5	
83902033	DTCE-300, 0,5 x 9,8 m, 1440 W, 230 V	4,9	1 440	9,8	0,5	
83902034	DTCE-300, 0,5 x 12,2 m, 1887 W, 230 V	6,1	1 887	12,2	0,5	
83902035	DTCE-300, 0,5 x 14 m, 2022 W, 230 V	7	2 022	14	0,5	
83902036	DTCE-300, 0,5 x 16 m, 2528 W, 230 V	8	2 528	16	0,5	
83902037	DTCE-300, 0,5 x 22 m, 3240 W, 230 V	11	3 240	22	0,5	
83902038	DTCE-300, 0,5 x 24 m, 3770 W, 230 V	12	3 770	24	0,5	
83902039	DTCE-300, 0,75 x 1,8 m, 410 W, 230 V	1,35	410	1,8	0,75	
83902040	DTCE-300, 0,75 x 2,6 m, 637 W, 230 V	1,95	637	2,6	0,75	
83902041	DTCE-300, 0,75 x 5,4 m, 1227 W, 230 V	4,05	1 227	5,4	0,75	
83902042	DTCE-300, 0,75 x 6,6 m, 1445 W, 230 V	4,95	1 445	6,6	0,75	
83902043	DTCE-300, 0,75 x 9,2 m, 2080 W, 230 V	6,9	2 080	9,2	0,75	
83902044	DTCE-300, 0,75 x 10,6 m, 2285 W, 230 V	7,95	2 285	10,6	0,75	
83902045	DTCE-300, 0,75 x 14,6 m, 3300 W, 230 V	10,95	3 300	14,6	0,75	
83902046	DTCE-300, 0,75 x 16 m, 3824 W, 230 V	12	3 824	16	0,75	
83902047	DTCE-300, 1 x 3 m, 750 W, 230 V	3	750	3	1	
83902048	DTCE-300, 1 x 6,2 m, 1907 W, 230 V	6,2	1 907	6,2	1	
83902049	DTCE-300, 1 x 12 m, 3874 W, 230 V	12	3 874	12	1	

Příslušenství topných kabelů, plast. úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	
19805266	DEVIfix™ - úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	
19808236	DEVIfast™ 25 m, FeZn	
19805220	DEVlclip™ - instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	

DEVlreg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	
140F1085	DEVlreg™ 850 - programovací jednotka a zdroj 24V	
140F1087	snímače kombi, teplotně - vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	
140F1088	snímač kombi, teplotně - vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	

Dvoužilové topné rohože a kabely DTIK pro venkovní plochy

DTIK-300, dvoužilové topné rohože (300 W/m², 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	
83900162	DTIK-300, 520W, 400V	1,7	520	3,4	0,5	
83900163	DTIK-300, 1050W, 400V	3,5	1050	7	0,5	
83900164	DTIK-300, 1760W, 400V	20,0	1760	11,8	0,5	
83900165	DTIK-300, 2285W, 400V	7,9	2285	15,8	0,5	
83900166	DTIK-300, 700W, 400V	2,4	700	3,2	0,75	
83900167	DTIK-300, 1050W, 400V	3,6	1050	4,8	0,75	
83900168	DTIK-300, 1750W, 400V	6,0	1750	8	0,75	
83900169	DTIK-300, 2630W, 400V	8,25	2630	11	0,75	
83900170	DTIK-300, 2890W, 400V	9,75	2890	13	0,75	
83900171	DTIK-300, 3625W, 400V	12,0	3625	16	0,75	
83900172	DTIK-300, 4270W, 400V	14,55	4270	19,4	0,75	
83900173	DTIK-300, 5750W, 400V	19,05	5750	25,4	0,75	
83900174	DTIK-300, 6570W, 400V	21,15	6570	28,2	0,75	
83900175	DTIK-300, 1770W, 400V	6,0	1770	6	1	
83900176	DTIK-300, 3675W, 400V	12,0	3675	12	1	
83900177	DTIK-300, 4250W, 400V	14,8	4250	14,8	1	
83900178	DTIK-300, 5840W, 400V	19,0	5840	19	1	

DTIK-30 dvoužilové topné kabely se studeným koncem (300 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	
83900200	DTIK-30, 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	
83900201	DTIK-30, 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	
83900202	DTIK-30, 35m 1090W 400V	400	35	1090	
83900203	DTIK-30, 70m 2160W 400V	400	70	2160	
83900204	DTIK-30, 110m 3225W 400V	400	110	3225	
83900205	DTIK-30, 145m 4295W 400V	400	145	4295	
83900206	DTIK-30, 170m 4955W 400V	400	170	4955	
83900207	DTIK-30, 190m 5770W 400V	400	190	5770	
83900208	DTIK-30, 215m 6470W 400V	400	215	6470	

Samoregulační topné kabely

Samoregulační topné kabely DEVI

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku	balení		délka
98300707	DEVI-pipeguard™ 10*	na bubnu		800
98300700	DEVI-pipeguard™ 10*	na bubnu		300
98300708	DEVI-pipeguard™ 10*	na bubnu		100
98300709	DEVI-pipeguard™ 10	metráž		1
98300831	DEVI-iceguard™ 18*	na bubnu		800
98300809	DEVI-iceguard™ 18*	na bubnu		300
98300810	DEVI-iceguard™ 18*	na bubnu		100
98300827	DEVI-iceguard™ 18	metráž		1
98300758	DEVI-pipeguard™ 25*	na bubnu		800
98300759	DEVI-pipeguard™ 25*	na bubnu		300
98300761	DEVI-pipeguard™ 25*	na bubnu		100
98300763	DEVI-pipeguard™ 25	metráž		1
98300955	DEVI-hotwatt™ 45*	na bubnu		300
98300956	DEVI-hotwatt™ 55	metráž		1
98300957	DEVI-hotwatt™ 55*	na bubnu		300
98300958	DEVI-hotwatt™ 55*	na bubnu		100
98300959	DEVI-hotwatt™ 70*	na bubnu		300
98300964	DEVI-hotwatt™ 70	metráž		1
19805761	sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu			



* cena za 1 metr

DPH-10, samoregulační bezobslužné topné kabely DEVI, opatřené přívodním kabelem a vidlicí 230 V.

použití: pro temperaci nebo ochranu před zamrznutím krátkých úseků potrubí, bez instalace termostatů.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Výkon [W]
98300020	DPH -10, 2 m, 20 W	230	20
98300021	DPH -10, 4 m, 40 W	230	40
98300073	DPH -10, 6 m, 60 W	230	60
98300023	DPH -10, 8 m, 80 W	230	80
98300024	DPH -10, 10 m, 100 W	230	100
98300025	DPH -10, 12 m, 120 W	230	120
98300077	DPH -10, 14 m, 140 W	230	140
98300078	DPH -10, 16 m, 160 W	230	160



Objednací číslo	Název výrobku	balení	
			Délka [m]
98300011	DEVI-pipeheat™ DPH-10*	na bubnu	1000
98300001	DEVI-pipeheat™ DPH-10*	na bubnu	300
98300003	DEVI-pipeheat™ DPH-10*	na bubnu	100
98300006	DEVI-pipeheat™ DPH-10	metráž	1
19806415	sada (spojka + koncovka) k DPH		
19805366	šroubení s ucpávkou 3/4"-1" pro kabely DPH		



*cena za 1 metr

Samoregulační topné kabely DEVI

DEVI-Iceguard™ - Readymade, samoregulační topné kabely se studeným koncem
použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon při 0°C [W]	
98300835	DEVI-Iceguard™-18 Readymade 2m, 36W / 0°C	230	2	36	
98300836	DEVI-Iceguard™-18 Readymade 4m, 72W / 0°C	230	4	72	
98300837	DEVI-Iceguard™-18 Readymade 6m, 108W / 0°C	230	6	108	
98300838	DEVI-Iceguard™-18 Readymade 8m, 144W / 0°C	230	8	144	
98300839	DEVI-Iceguard™-18 Readymade 10m, 180W / 0°C	230	10	180	
98300840	DEVI-Iceguard™-18 Readymade 15m, 270W / 0°C	230	15	270	
98300841	DEVI-Iceguard™-18 Readymade 23m, 414W / 0°C	230	23	414	
98300842	DEVI-Iceguard™-18 Readymade 30m, 540W / 0°C	230	30	540	
98300843	DEVI-Iceguard™-18 Readymade 50m, 900W / 0°C	230	50	900	



Příslušenství výrobního programu

Příslušenství topných kabelů, plast. úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	
19805076	páska hliníková Al 50m x 38mm, kabel – potrubí	
19805191	úchytky na kabely plastové, horizontální - "žlaby", bal. 25 ks	
19805192	DEVIclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "oko", bal. 25+25 ks	
19805193	DEVIclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "svorka", bal. 10+20+30 ks	
19805220	DEVIclip™ - instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	
19805242	řetěz plastový pro montáž topných kabelů do svodů	
19805258	úchytky na kabely plastové, vertikální - "svody", bal. 25 ks	
19805266	DEVIfix™ - úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	

DEVIfast™, kovový instalační pás pro rychlou montáž topných kabelů

Objednací číslo	Název výrobku	
19808234	DEVIfast™ 5 m, FeZn	
19808236	DEVIfast™ 25 m, FeZn	
19808238	DEVIfast™ 25 m, Cu, do měděných okapů	

DEVICrimp™, opravné spojky pro rohože a kabely

Objednací číslo	Název výrobku	
18055240	DEVICrimp™ opravná spojka pro rohože	
18055350	DEVICrimp™ opravná spojka pro kabely	

Zakončovací sady pro samoregulační topné kabely DEVI

Objednací číslo	Název výrobku	
19805366	šroubení s ucpávkou 3/4"-1" do potrubí pro kabely DPH	
19805761	sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu	
19806415	sada (spojka + koncovka) k DPH	

Teplovzdušné ventilátory a vysoušeče ručníků

DEVlrail™, vyhřívané vysoušeče ručníků – elegantní doplněk do koupelen

Objednací číslo	Název výrobku	Tvar	Výkon [W]	Napětí [V]	
98806144	DEVlrail™ 20 W bílý (tvar U)	U	20	230	
98806151	DEVlrail™ 20 W chrom (tvar U)	U	20	230	
98804941	DEVlrail™ 40 W bílý (tvar S)	S	40	230	
98804958	DEVlrail™ 40 W chrom (tvar S)	S	40	230	
98808140	DEVlrail™ 60 W bílý (tvar W)	W	60	230	
98808157	DEVlrail™ 60 W chrom (tvar W)	W	60	230	

DEVltemp™, teplovzdušné ventilátory pro rychlé vytopení objektů

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [kW]	Napětí [V]	
69814143	DEVltemp™ 106	6	400	
69811537	DEVltemp™ 106T s časovým spínačem	6	400	
69812113	DEVltemp™ 109	9	400	
69812543	DEVltemp™ 109T s časovým spínačem	9	400	
69813012	DEVltemp™ 115	15	400	
69813509	DEVltemp™ 115T s časovým spínačem	15	400	
69814036	DEVltemp™ 121	21	400	
69814515	DEVltemp™ 121T s časovým spínačem	21	400	

Konzoly pro upevnění DEVltemp™ na stěnu, zástrčka

Objednací číslo	Název výrobku	
19400514	konzola pro uchycení DEVltemp™ na stěnu (3, 6, 10 kW)	
19400522	konzola pro uchycení DEVltemp™ na stěnu (15, 21 kW)	

Cenově výhodné sety

DSVF – 150 + DEVIreg™ 530

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m²]	
87100630	DSVF-150 75W, 230 V + D 530	0,5	
87100631	DSVF-150 150W, 230 V + D 530	1,0	
87100632	DSVF-150 225W, 230 V + D 530	1,5	
87100633	DSVF-150 300W, 230 V + D 530	2,0	
87100634	DSVF-150 375W, 230 V + D 530	2,5	
87100635	DSVF-150 450W, 230 V + D 530	3,0	
87100636	DSVF-150 600W, 230 V + D 530	4,0	
87100637	DSVF-150 750W, 230 V + D 530	5,0	
87100638	DSVF-150 900W, 230 V + D 530	6,0	

DTIR – 150 + DEVIreg™ 530


Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m²]	
87100658	DTIR-150 375 W, 230 V + D 530	2,5	
87100660	DTIR-150 450 W, 230 V + D 530	3,0	
87100662	DTIR-150 525 W, 230 V + D 530	3,5	
87100664	DTIR-150 600 W, 230 V + D 530	4,0	
87100666	DTIR-150 750 W, 230 V + D 530	5,0	
87100668	DTIR-150 900 W, 230 V + D 530	6,0	
87100670	DTIR-150 1050 W, 230 V + D 530	7,0	
87100672	DTIR-150 1200 W, 230 V + D 530	8,0	
87100674	DTIR-150 1350 W, 230 V + D 530	9,0	
87100676	DTIR-150 1500 W, 230 V + D 530	10,0	
87100678	DTIR-150 1800 W, 230 V + D 530	12,0	

DTIF-150 + DEVIreg™ 530, 535

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m²]	
87101260	DTIF-150, 150W, 230 V + D 530	1,0	
87101261	DTIF-150, 225W, 230 V + D 530	1,5	
87101262	DTIF-150, 300W, 230 V + D 530	2,0	
87101263	DTIF-150, 375W, 230 V + D 530	2,5	
87101264	DTIF-150, 450W, 230 V + D 530	3,0	
87101265	DTIF-150, 525W, 230 V + D 530	3,5	
87101266	DTIF-150, 600W, 230 V + D 530	4,0	
87101267	DTIF-150, 750W, 230 V + D 530	5,0	
87101268	DTIF-150, 900W, 230 V + D 530	6,0	
87101280	DTIF-150, 150W, 230 V + D 535	1,0	
87101281	DTIF-150, 225W, 230 V + D 535	1,5	
87101282	DTIF-150, 300W, 230 V + D 535	2,0	
87101283	DTIF-150, 375W, 230 V + D 535	2,5	
87101284	DTIF-150, 450W, 230 V + D 535	3,0	
87101285	DTIF-150, 525W, 230 V + D 535	3,5	
87101286	DTIF-150, 600W, 230 V + D 535	4,0	
87101287	DTIF-150, 750W, 230 V + D 535	5,0	
87101288	DTIF-150, 900W, 230 V + D 535	6,0	

Inteligentní, jednoduchý, spolehlivý

1.
Jednoduchý
průvodce



2.
Zadání
instalačního
kódu



3.
Hotovo!



Snadná instalace
a nastavení.

Automatické vygenerování „instalačního“
kódu, který lze použít k rychlejšímu
uvedení do provozu nebo
pro servis na dálku.



**Naučte se náš virtuální termostat
DEVIreg™ Touch instalovat,
programovat a používat!**

