

Systém ZIP HydroTap®



Nový ZIP HydroTap je elektronicky řízený systém k přípravě nápojů pro domácí kuchyně a kuchyňské kouty na pracovišti, který dodává vařící a nebo chlazenou pitnou vodu. Vodu lze snadno nalévat do šálků i konvice přes velmi účelně navrženou vodovodní armaturu, přitom je jednotka instalována skrytě pod deskou stolu. ZIP armatura může být dodatečně umístěna vedle baterie kuchyňského dřezu, nebo může být instalována samostatně s kruhovým odkapovým táčem z nerezové oceli, speciálně k tomuto účelu. Podle zvoleného typu přístroje, máte po stisknutí páčky k dispozici vařící i chlazenou vodu. Čaj, káva nebo jiný nápoj je tak možné připravit okamžitě bez čekání. Sklenici nebo láhev můžete naplnit již na pohled čerstvou chlazenou vodou!



Popis

- Systém přípravy vařící pitné vody s elektronickou armaturou, umístěný pod pracovní deskou. Okamžitě dává filtrovanou vařící vodu (pouze typ BC ..)
- Elektronická dávkovací baterie s přednastavenou páčkou, indikace funkce provozu a bezpečnostní (dětský) zámek, jako ochrana uživatele v případě potřeby
- Aretace páčky pro snadné plnění větších nádob
- Elektronické řízení teploty
- Zabezpečení systému proti úniku vody
- Bíle lakovaný kryt a nádrž z nerezové oceli

Ovládací panel (není součástí dodávky až HT60)

Ovládací panel s LCD displejem pro ovládání servisního menu umožňuje aktivovat energeticky úsporný režim a ochranu proti opaření, stejně jako kontrolu času.

Micronový filtr (není součástí dodávky až HT60)

Modely B100F a BC .. jsou dodávány se snadno vyměnitelným kazetovým micronovým filtrem s aktivním uhlíkem, který zadržuje nebezpečné látky <5 mikronů, zlepšuje chuť vody a snižuje usazování vodního kamene.

Použití

- k vaření vody v high-class kuchyních
- příprava nápojů v kancelářích, jídelnách, restauracích, hotelech a nemocnicích

Model		HT 60	B 100 F	BC 100/125	BC 150/175
Č. výrobku s chromovou armaturou		44601	44201	44271	44281
Č. výrobku s nerezovou armaturou		44602	44203	44272	–
Množství vydaných šálků / h		60	100	100	150
Průtok vařící vody l/min.		3	3	3	3
Množství sklenic chlazené vody / h		–	–	125	175
Průtok chlazené vody l/min.		–	–	4	4
Jmenovitý výkon 230 V (el.zástrčka)	kW	1,5	1,5	1,7	2,1
Spotřeba v pohotovostním režimu / den	kWh	0,56	0,63	0,93	1,44
Rozměry	Šířka mm	188	290	440	500
	Hloubka mm ¹⁾	320	320	430	465
	Výška mm	334	353	337	395
Připojení vody		½"	½"	½"	½"
Hmotnost (s vodní náplní)	cca kg	13	15	41	47
Třída ochrany dle VDE		IP20	IP20	IP20	IP20
Bezpečnostní značky					



Přízpusobitelná instalace

Volitelný typ armatury může být instalován na jakékoliv pracovní desce nebo dřezu (je k dispozici v matné nerezové oceli nebo lesklém chromu).

(chrom : číslo zboží 44101)




CLAGE CZ s.r.o., Zálesí 1118, 735 71 Dětmorovice,
Tel 596 550 207, 596 513 476

E-Mail: info@clagecz.cz, Internet: www.clagecz.cz

System ZIP HydroTap®

Podle možností prostoru ve skříni je třeba zvážit výběr vhodného typu přístroje.

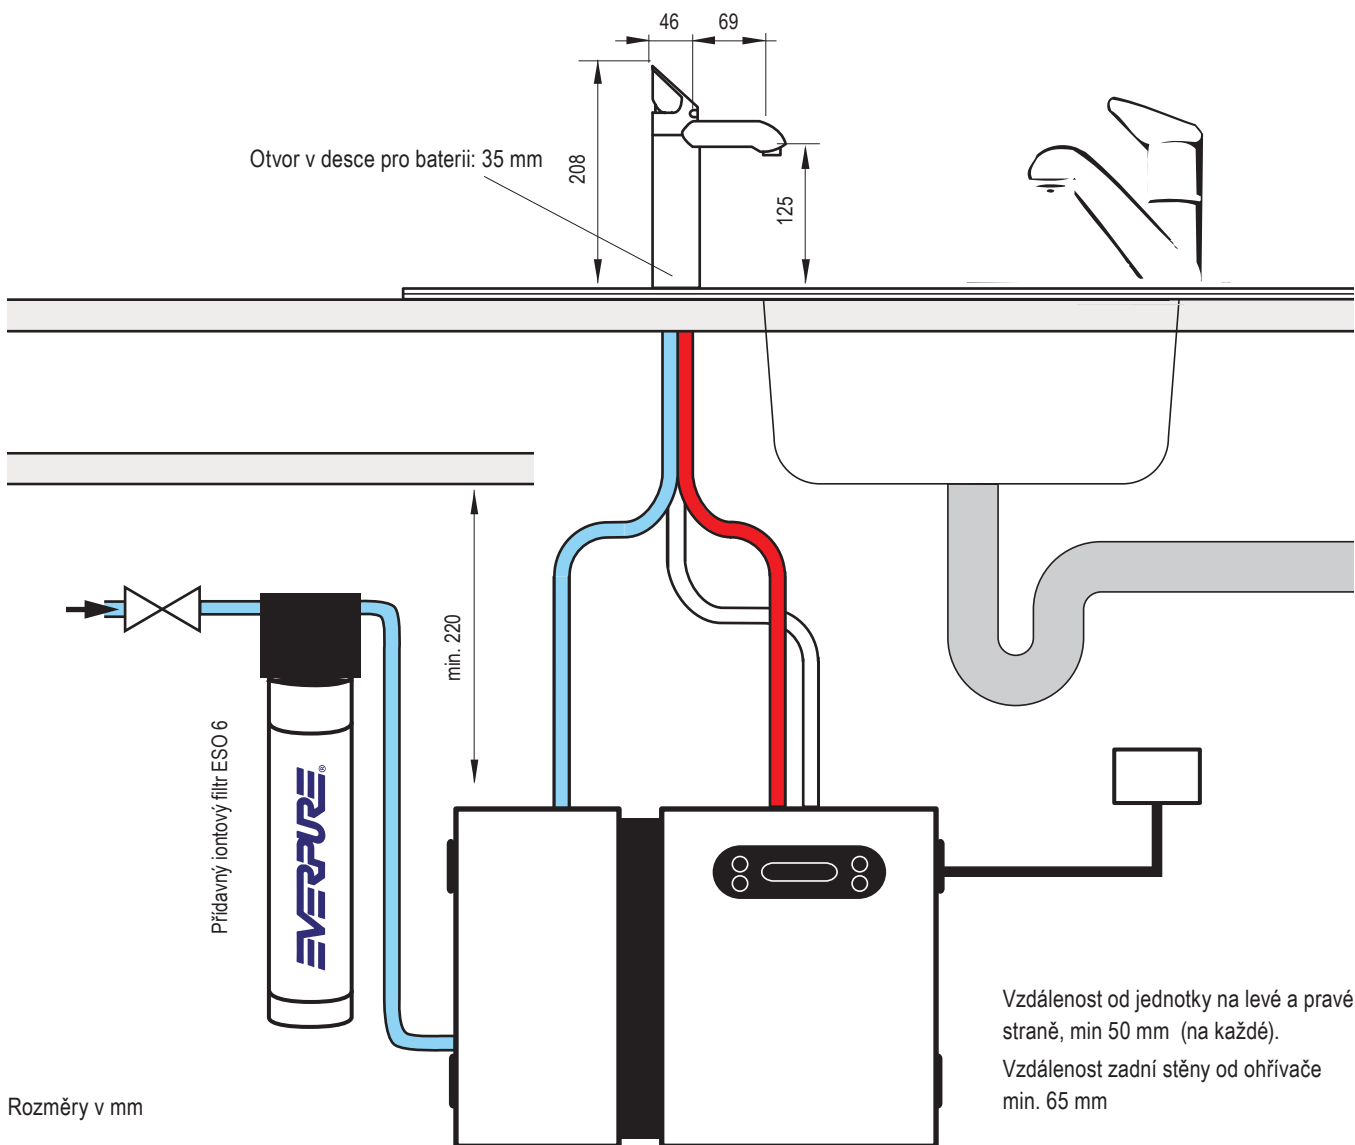

Rozměry v mm

Při instalaci dodržujte pokyny uvedené v návodu k montáži

Doporučené příslušenství - Iontoměnič ESO 6

Neupravená voda z přívodního potrubí může způsobit potíže na rychlovarném zásobníku vody a zhoršit chuť připravených teplých nápojů. Řešení pro tyto problémy je speciální filtr aplikovaný na přívodním potrubí.

Pro optimální změkčení vody doporučujeme použít filtrační systém ESO iontoměnič, který kombinuje změkčování vody, vodní filtrační systém s regulací pH. Nabízí ucelený a spolehlivý systém úpravy a snížení tvrdosti vody. Není třeba regenerovat filtrační kazetu ta by měla být vyměněna, v případě potřeby (závisí na kvalitě vody a délce provozu).

