

Informace o výrobku

Kompaktní průtokový ohřivač M3 BLP



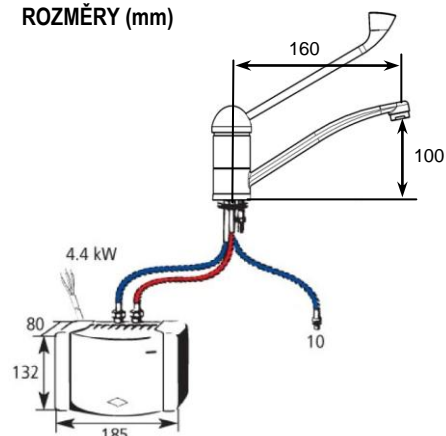
Jednoduchá sestava malého průtokového ohřivače pro jedno odběrové místo v kompletu s prodlouženou pákou u mísící armatury. Tato sestava je určena pro napojení studené vody přes rohový ventil v prostoru pod umyvadlem. Speciální armatura je určena pro lékařské ordinace. Voda přitékající do armatury je okamžitě ohřívána při průtoku ohřivačem tak, že nedochází ke ztrátám tepla v potrubí. Dosahovaná teplota v rozmezí 35° - 50°C. Teplá voda je okamžitě k dispozici.


POPIS

- malý průtokový ohřivač v kompletu s prodlouženou pákou u mísící armatury (otevřená instalace pod stůl)
- velmi efektivní a hospodárny systém ohřevu
- okamžitě teplá voda bez předehřevu a ztrát
- bezproblémová instalace díky kompaktní velikosti a flexibilním hadicím
- přívodní vodič v délce 70 cm, typ M3/BLP se standardní zástrčkou

POUŽITÍ

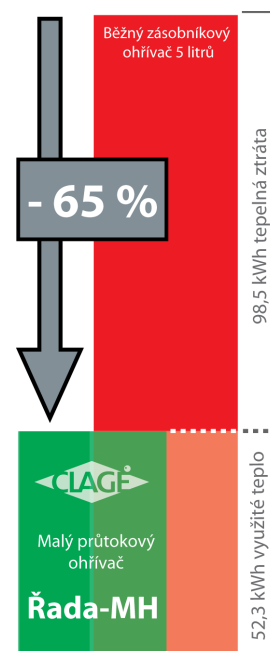
- lékařské ordinace
- umyvadla ve zdravotních hygienických prostorách

ROZMĚRY (mm)

TECHNICKÁ DATA

	M3/BLP
Číslo výrobku	14244
Obsah	0,2 l
Instalace	Otevřená
Systém ohřevu	Odporový drát
Specifický odpor vody	≥ 800 Ω cm při 15°C
Jmenovitý výkon při 1/N/PE 230 V~	3,5 kW
Jmenovitý proud	15 A
Průtok teplé vody při Δt 25°C (z 15na40°C) v l/min	2,0
Teplota při sníženém průtoku	50°C
Nejnižší tlak při zapnutí	0,05 MPa
Zapínací a vypínací průtok l/min	1,6/1,2
Optimální provozní tlak vody	0,3 MPa
Váha s vodní náplní	1,2 kg
Typ ochrany, bezpečnostní značky	IP24

EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ

Malý průtokový ohřivač M3 vyniká díky svým kompaktním rozměrům a ekonomickému provozu. Voda se ohřívá přímo v průběhu průtoku ohřivačem. Horká voda se neuchovává a neplýtvá se energií v pohotovostním režimu, jak je tomu v jiných případech. Ze srovnání jsou zřejmé potenciální úspory, kterých je možno s tímto průtokovým ohřivačem docílit za jeden rok, protože teplo, které se ztrácí v zásobníkovém ohřivači, je větší než energie potřebná pro mytí rukou.



Průtokový ohřivač Zásobníkový ohřivač