Informace o výrobku

Zásobníkový ohřívač vody S5 – U

Elektrický zásobník vody (s montáží pod stůl) pro zásobení jednoho odběrového místa. Rozsah dosahované teploty 35°C – 85°C. Instalace je možná pouze se speciální armaturou pro beztlakovou instalaci. Volba teploty ve třech hlavních stupních s plynulou mezivolbou. Vysoce kvalitní tepelná izolace zaručuje nízkou spotřebu energie.

POPIS

- malý elektrický zásobník vody s objemem 5 litrů
- otevřená, beztlaková instalace
- montáž pod stůl
- teplota 30-85°C, v zelené oblasti – ekonomický provoz
- polypropylenová vnitřní nádrž na vodu
- recyklovatelné těsnění bez freonů
- teplota 35°C – 85°C
- ochrana proti zamrznutí
- 3-stupňovitá volba maxima teploty
- přívodní kabel se standardní euro zástrčkou

POUŽITÍ

- kuchyňské dřezy, umyvadla
- hygienické prostory

ROZMĚRY (mm)

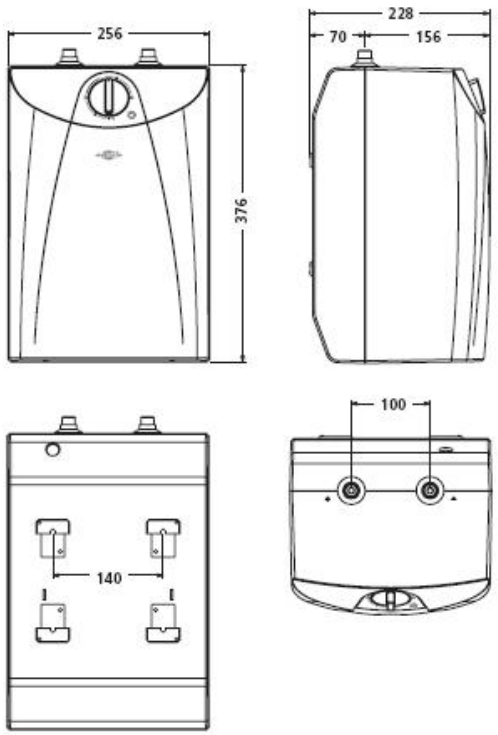

TECHNICKÁ DATA

TYP	S5-U
Číslo výrobku	42052
Obsah	5 l
Instalace	Otevřená (beztlaková)
Vnitřní nádoba	polypropylen
Výkon:	2,0kW při 230V~
Přívod vody	Kov 3/8“
Teplotní rozpětí	35°C – 85°C
Množství mích. vody o teplotě 40°C, při ohřevu na 65°C	10 litrů
Doba ohřevu Δt = 45°C	cca. 8 minut
Okamžitá spotřeba proudu při 65°C	≤ 0,27kWh / 24h
Váha včetně vodní náplně	8,5 kg
Značka VDE, schválení	IP24

ARMATURY PRO OTEVŘENOU INSTALACI

EKZ

BDP

SNT

BDP

PŘÍSLUŠENSTVÍ - ARMATURY

SNT – kohoutková baterie pro otevřenou instalaci
BDP – páková baterie pro dřez s otočným raménkem délky 220 mm
BUP – páková baterie pro umyvadlo s otočným raménkem 160 mm
EKZ – baterie s vytažitelnou sprškou **BLP** – baterie s prodlouženou ovládací pákou

CLAGE-KRABEC zastoupení a centrální servis
Služeb 3056/4 , 108 52 PRAHA 10 - Strašnice
Tel: 2727 0 1588, 602235284 fax: 2727 0 2628
E-mail: clage@clage.cz, www.clage.cz

Nákres instalace

Zásobníkový ohřívač S 5-U

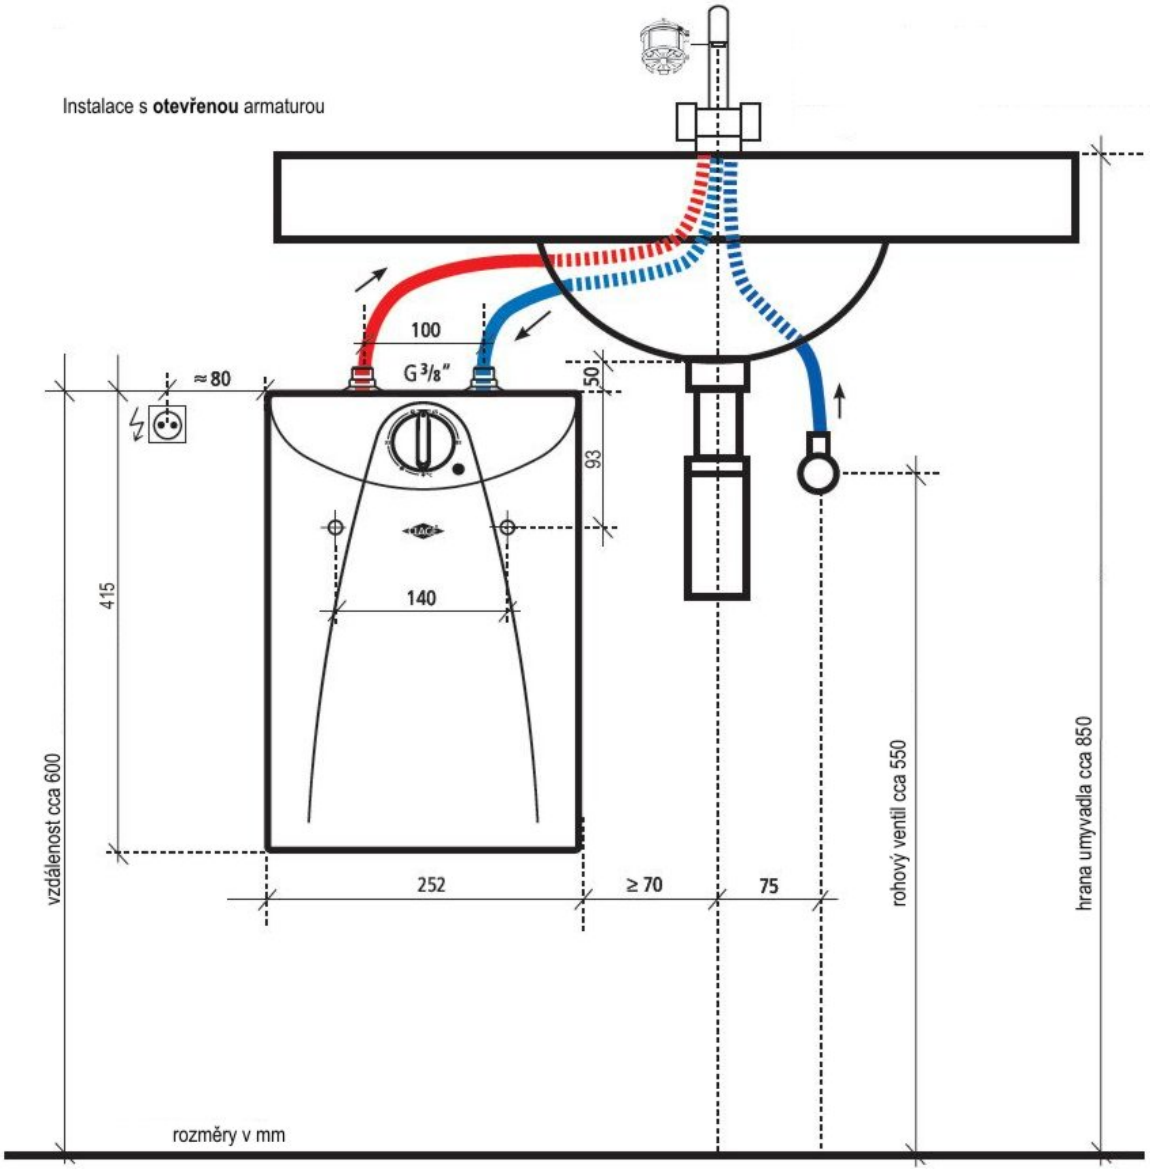

CLAGE - KRABEC zastoupení a centrální servis
Služeb 3056/4, 108 52 PRAHA 10 - Strašnice
Tel: 2727 0 1588, 602 235 284 fax: 2727 0 2628
E-mail: clage@clage.cz, www.clage.cz