

Bezdrátové dálkové ovládání FX


FX dálkové ovládání umožňuje úžasně pohodlný provoz průtokových ohřivačů MCX, CEX, CFX, DEX a DSX. v případech, kdy je zařízení instalováno uvnitř kuchyňské linky, nebo je těžko dostupné za panely příček, stropy apod. Bez ohledu na umístění pracuje v rozsahu 10 m. Z dálkového ovladače můžete měnit teplotu a uložit hodnoty do paměti pro uvedené typy ohřivačů. Dálkový ovladač umožňuje uživateli kompletní kontrolu nad provozem ohřivače vody, bez ohledu na kamenné nebo dřevěné stěny mezi nimi.




Popis

- Bezdrátové dálkové ovládání určené pro níže uvedené typy průtokových ohřivačů vody
- Průběžné nastavení teploty a dvě tlačítka pro uložení zvolené teploty do paměti
- LC displej
- Obousměrný rádiový signál mezi ohřivačem a dálkovým ovládáním
- Snadná instalace přenosového modulu do ohřivače
- Je možné používat tři dálkové ovladače FX pro provoz mezi ohřivačem a vzdálenými odběrnými místy (pokud pracují na stejné frekvenci)
- Baterie (2 × Typ AAA) jsou součástí dodávky
- Magnetický držák na zeď je součástí dodávky

Rozměry (v mm)

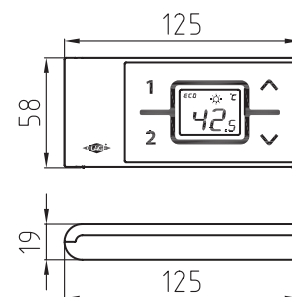

Montáž na zeď (v mm)

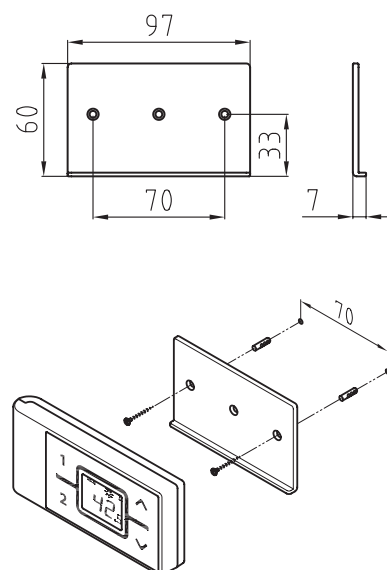

Model	FX
Provozní napětí	3V
Typ baterií	2 × AAA-Alkalické baterie ¹⁾
Typ ochrany	IP 20 ²⁾
Dosah přenosu	10 metrů
Vysílací výkon	max. 1 mW ³⁾
Pracovní frekvence	868.3 MHz
Vysílání	nesměrové
Schváleno	Evropa EN 300 220 / CE

1) Nepoužívejte dobíjecí akumulátory. 2) Nevystavujte dálkové ovládání vlhkosti 3) Po stisknutí tlačítka dálkového ovládání vysílá každých 10 sekund při průtoku vody. Když se průtok vody zastaví, dálkové ovládání vysílá znovu 3x, tedy 30 sekund.